Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt dachowy 165 MBG... do przewodów na dachy płaskie, czarny, z wypełnieniem betonem
Numery katalogowe: 5218700

• Zamknięta forma z dnem
- Z podwójnym uchwytem na kabel
• Ciężar wypełnienia 1 kg (beton mrozoodporny)
- Pokrywa wykonana z polietylenu, czarna, odporna na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne
- Podstawa wykonana z poliamidu PA 6, czarna, odporna na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne
- Podłoga może być stosowana na prawie wszystkich systemach membran dachowych (bitumicznych, PVC).
- Typy 165 MBG...FO: Pakowane w torebkę foliową

PA/PE Poliamid/polipropylen

Dane podstawow

Numery katalogowe	5218700
Typ	165 MBG-8-10
Oznaczenie 1	Uchwyt dachowy
Oznaczenie 2	do dachów płaskich
Wytwórca	OBO
Wymiar	8-10mm
Kolor	czarny
Materiał	Poliamid/polietylen
Najmniejsza jednostka sprzedaży	12
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	104 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,4786 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt dachowy 165 MBG... do przewodów na dachy płaskie, czarny, z wypełnieniem betonem
Numery katalogowe: 5218700

Wymiary

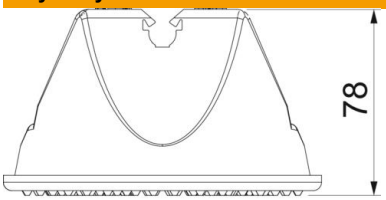

Wysokość	78 mm

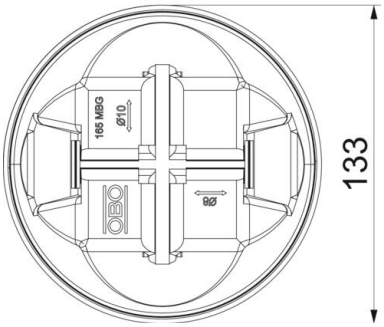

Dane techniczne

Zastosowanie	Dach płaski
Rodzaj mocowania	z obejmą klipsową
Średnica przewodu maks.	10
Średnica przewodu min.	8
Sposób montażu	inne
Dopasowanie	Rd 8-10 mm
Zgodny z RoHS	tak
Zakres mocowania D maks.	10 mm
Zakres mocowania D min.	8 mm
Materiał uchwytu	Tworzywo sztuczne
Materiał wspornika	Beton