# Karta charakterystyki technicznej

## Uchwyt dachowy 165 MBG... do przewodów na dachy płaskie, czarny, z wypełnieniem betonem

## Numery katalogowe: 5218704



• Zamknięta forma z dnem
- Z podwójnym uchwytem na kabel
• Ciężar wypełnienia 1 kg (beton mrozoodporny)
- Pokrywa wykonana z polietylenu, czarna, odporna na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne
- Podstawa wykonana z poliamidu PA 6, czarna, odporna na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne
- Podłoga może być stosowana na prawie wszystkich systemach membran dachowych (bitumicznych, PVC).
- Typy 165 MBG...FO: Pakowane w torebkę foliową

PA/PE Poliamid/polipropylen


### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 5218704 |
| Typ | 165 MBG-8-10 FO |
| Oznaczenie 1 | Uchwyt dachowy |
| Oznaczenie 2 | do dachów płaskich |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 8-10mm |
| Kolor | czarny |
| Materiał | Poliamid/polietylen |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 12 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 100 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,5082 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## Uchwyt dachowy 165 MBG... do przewodów na dachy płaskie, czarny, z wypełnieniem betonem
## Numery katalogowe: 5218704

### Wymiary

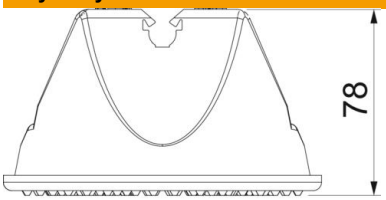

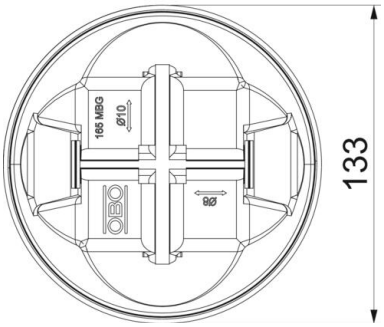
| | |
|---|---|
| Długość | 133,5 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Zastosowanie | Dach płaski |
| Rodzaj mocowania | z obejmą klipsową |
| Średnica przewodu maks. | 10 |
| Średnica przewodu min. | 8 |
| Sposób montażu | inne |
| Dopasowanie | Rd 8-10 mm |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Zakres mocowania D maks. | 10 mm |
| Zakres mocowania D min. | 8 mm |
| Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne |
| Materiał wspornika | Beton |