

# Karta charakterystyki technicznej

## Płaskownik/ bednarka ze stali ocynkowanej

Numery katalogowe: 5019355



- Może być stosowany jako przewód odprowadzający i uziemiający zgodnie z DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- odpowiada wymaganiom VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Powłoka cynkowa:  $\geq 500 \text{ g/m}^2$  (średnio ok.  $70 \mu\text{m}$ )
- do ochrony odgromowej, systemów uziemiających i otokowego połączenia ekwipotencjalnego



St

stal

FT

cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

### Dane podstawow

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Numery katalogowe               | 5019355                       |
| Oznaczenie 1                    | Płaskownik                    |
| Oznaczenie 2                    | rolka 50kg                    |
| Wytwórca                        | OBO                           |
| Wymiar                          | 40x4mm                        |
| Materiał                        | Stal                          |
| Powierzchnia                    | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni               | DIN EN ISO 1461               |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 40                            |
| Jednostka opakowania            | Metr                          |
| Ciężar                          | 128 kg                        |
| Jednostka wagi                  | kg/100 m                      |


# Karta charakterystyki technicznej

Płaskownik/ bednarka ze stali ocynkowanej

Numery katalogowe: 5019355



## Wymiary

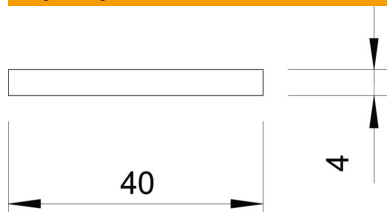

|           |       |
|-----------|-------|
| Szerokość | 40 mm |
| Wysokość  | 4 mm  |
| Wymiar B  | 40 mm |
| Wymiar H  | 4 mm  |

## Dane techniczne

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Krążek znormalizowany (ok. kg) | 51                  |
| Krążek znormalizowany (ok. m)  | 40                  |
| Length tolerance $\pm$         | 5 %                 |
| Przekrój                       | 160 mm <sup>2</sup> |