

Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe BKRS 100 FS

Numery katalogowe: 6062006



Ciężki system koryt kablowych BKRS do ciągów komunikacyjnych z perforacją dna, o wysokości burty 100 mm. Korytko kablowe jest wyposażone z obydwu stron w perforację łącznika.

Łączniki wzdłużne w potrzebnej ilości należy zamawiać osobno. Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.



St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Numery katalogowe | 6062006 |
| Typ | BKRS 1040 FS |
| Oznaczenie 1 | Korytko kablowe BKRS |
| Oznaczenie 2 | z możliwością chodzenia |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 100x400x3000 |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą Sendzimira |
| Norma powierzchni | DIN EN 10346 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 3 |
| Jednostka opakowania | Metr |
| Ciężar | 908 kg |
| Jednostka wagi | kg/100 m |



Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe BKRS 100 FS

Numery katalogowe: 6062006



Wymiary

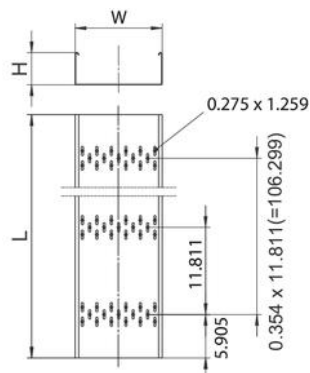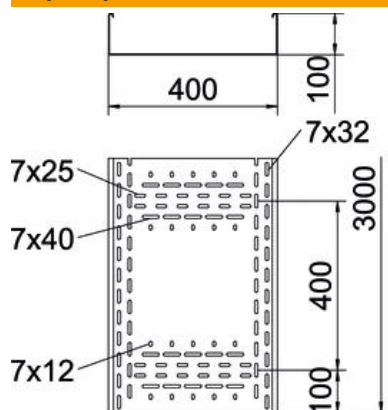

| | |
|----------------|----------|
| Długość | 3 000 mm |
| Długość | 10 ft |
| Szerokość | 400 mm |
| Szerokość | 16 in |
| Wysokość | 100 mm |
| Wysokość | 4 in |
| Grubość blachy | 0,08 in |
| Grubość blachy | 2 mm |
| Wymiar B | 400 mm |
| Wymiar H | 100 mm |
| Wymiar L | 3 000 mm |

Dane techniczne

| | |
|---|-----------------------|
| Wersja połączenia | bez łącznika |
| System montażowy | Podłoga |
| Możliwość chodzenia | tak |
| Podtrzymanie funkcji | brak |
| Z pokrywą | brak |
| Perforacja montażowa w dnie | tak |
| Rysunek otworów NATO | brak |
| Przekrój poprzeczny | 345 cm ² |
| Przekrój poprzeczny | 34452 mm ² |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak |
| Perforacja boczna | brak |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe | brak |
| Typ obciążenia wg IEC 61537 | Typ II |
| Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego | przykręcane |