

# Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłkowa 2056 ze stopką typu F, pojedyncza, metalowa wianienka dociskowa, FT

Numery katalogowe: 1187456



Obejma kabłkowa, ze stopką typu F, metalowa wianienka dociskowa z zaokrąglonymi krawędziami do ochrony kabli. Do pionowego i poziomego montażu 1 pojedynczego kabla na płaskowniku. Z gwintem jednoskokowym na wianience dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym. Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz. Zalecamy użycie wianienki dociskowej



St

stal

FT

cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

## Dane podstawowe

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Numery katalogowe               | 1187456                       |
| Typ                             | BS-F1-M-64 FT                 |
| Oznaczenie 1                    | Obejma kabłkowa 2056          |
| Wytwórca                        | OBO                           |
| Wymiar                          | 58-64mm                       |
| Materiał                        | Stal                          |
| Powierzchnia                    | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni               | DIN EN ISO 1461               |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 50                            |
| Jednostka opakowania            | Sztuk                         |
| Ciężar                          | 14,604 kg                     |
| Jednostka wagi                  | kg/100 szt.                   |


# Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką typu F, pojedyncza, metalowa wanienska dociskowa, FT

Numery katalogowe: 1187456



## Wymiary

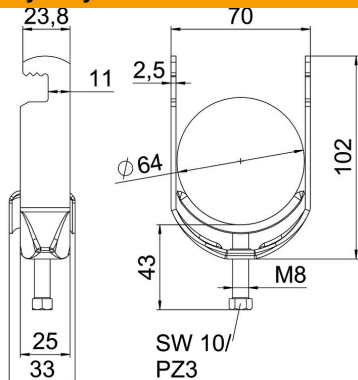

|                |        |
|----------------|--------|
| Długość        | 25 mm  |
| Szerokość      | 70 mm  |
| Wysokość       | 102 mm |
| Grubość blachy | 2,5 mm |
| Wymiar A       | 25 mm  |
| Wymiar B       | 70 mm  |
| Wymiar C       | 33 mm  |
| Wymiar G (mm)  | M8     |
| Wymiar H       | 102 mm |
| Wymiar L       | 43 mm  |
| Wymiar t       | 2,5 mm |

## Dane techniczne

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Ilość przewodów/rur        | 1                  |
| do średnicy rury maks.     | 64 mm              |
| do średnicy rury min.      | 58 mm              |
| Gwint                      | M8                 |
| Bezhalogenowy              | tak                |
| Długość, wymiar zewnętrzny | 33 mm              |
| Maks. moment dokręcania    | 5 Nm               |
| Z korytkiem metalowym      | tak                |
| Sposób montażu             | płaski profil      |
| Wielkość szczeliny         | 10 mm              |
| Zakres mocowania D maks.   | 64 mm              |
| Zakres mocowania D min.    | 58 mm              |
| Dodatkowa powierzchnia     | cynkowanie ogniowo |
| Dodatkowy materiał         | Stal               |
| Z kontrwaniemką            | brak               |
| Materiał wanny             | Stal               |