

# Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłkowa 2056 ze stopką typu F, potrójna, plastikowa wanianka dociskowa, FT

Numery katalogowe: 1188201



Obejma kabłkowa, ze stopką typu F, plastikowa wanianka dociskowa wykonana z polipropylenu. Do pionowego i poziomego montażu 3 pojedynczych kabli na płaskowniku. Z gwintem jednokokowym na waniance dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym. Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz. Paczki kabli powinny być oddzielone dodatkową wanianką dociskową. Zalecane jest użycie dodatkowej wanianki dociskowej.



**St** stal

**FT** cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

## Dane podstawowe

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Numery katalogowe               | 1188201                       |
| Oznaczenie 1                    | Obejma kabłkowa 2056          |
| Oznaczenie 2                    | potrójna                      |
| Wytwórca                        | OBO                           |
| Wymiar                          | 8-12mm                        |
| Materiał                        | Stal                          |
| Powierzchnia                    | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni               | DIN EN ISO 1461               |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 50                            |
| Jednostka opakowania            | Sztuk                         |
| Ciężar                          | 5,218 kg                      |
| Jednostka wagi                  | kg/100 szt.                   |


# Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłkowa 2056 ze stopką typu F, potrójna, plastikowa wanienska dociskowa, FT

Numery katalogowe: 1188201



## Wymiary

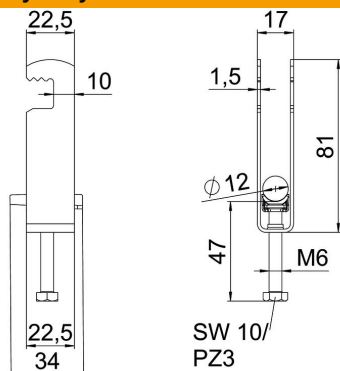

|                |         |
|----------------|---------|
| Długość        | 22,5 mm |
| Szerokość      | 17 mm   |
| Wysokość       | 81 mm   |
| Grubość blachy | 1,5 mm  |
| Wymiar A       | 22,5 mm |
| Wymiar B       | 17 mm   |
| Wymiar C       | 34 mm   |
| Wymiar G (mm)  | M6      |
| Wymiar H       | 81 mm   |
| Wymiar L       | 47 mm   |
| Wymiar t       | 1,5 mm  |

## Dane techniczne

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Ilość przewodów/rur               | 3                  |
| do średnicy rury maks.            | 12 mm              |
| do średnicy rury min.             | 8 mm               |
| Gwint                             | M6                 |
| Bezhalogenowy                     | tak                |
| Długość, wymiar zewnętrzny        | 34 mm              |
| Maks. moment dokręcania           | 3 Nm               |
| Z korytkiem z tworzywa sztucznego | tak                |
| Sposób montażu                    | płaski profil      |
| Wielkość szczeliny                | 10 mm              |
| Zakres mocowania D maks.          | 12 mm              |
| Zakres mocowania D min.           | 8 mm               |
| Dodatkowa powierzchnia            | cynkowanie ogniowo |
| Dodatkowy materiał                | Stal               |