

# Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłakowa 2056 ze stopką z łbem młotkowym,  
podwójna, plastikowa wanianka dociskowa, A2  
Numery katalogowe: 1186303



Obejma kabłakowa ze stopką z łbem młotkowym, plastikowa wanianka dociskowa z polipropylenu. Do pionowego i poziomego montażu 2 pojedynczych kabli na szynach o profilu C. Do szczeliny o szerokości 16 - 17 mm. Z gwintem jednokowym na wianieniec dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym. Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz. Paczki kabli powinny być oddzielone dodatkową wanianką dociskową. Zalecamy użycie wianienki dociskowej.



**A2** stal nierdzewna 1.4301

**2B** pusty, po obróbce

## Dane podstawowe


|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Numery katalogowe               | 1186303                |
| Typ                             | BS-H2-K-12 A2          |
| Oznaczenie 1                    | Obejma kabłakowa 2056  |
| Oznaczenie 2                    | podwójna               |
| Wytwórca                        | OBO                    |
| Wymiar                          | 08-12mm                |
| Materiał                        | stal nierdzewna 1.4301 |
| Powierzchnia                    | pusty, po obróbce      |
| Norma powierzchni               |                        |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 50                     |
| Jednostka opakowania            | Sztuk                  |
| Ciężar                          | 3,31 kg                |
| Jednostka wagi                  | kg/100 szt.            |

# Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką z łbem młotkowym,  
podwójna, plastikowa wanienska dociskowa, A2  
Numery katalogowe: 1186303



## Wymiary

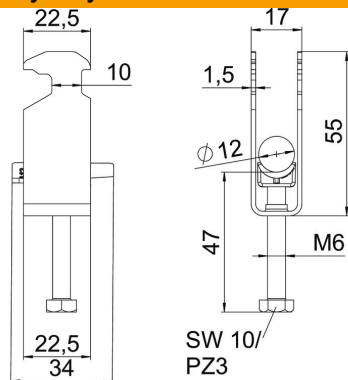

|                |         |
|----------------|---------|
| Długość        | 22,5 mm |
| Szerokość      | 17 mm   |
| Wysokość       | 55 mm   |
| Grubość blachy | 1,5 mm  |
| Wymiar A       | 22,5 mm |
| Wymiar B       | 17 mm   |
| Wymiar C       | 34 mm   |
| Wymiar G (mm)  | M6      |
| Wymiar H       | 55 mm   |
| Wymiar L       | 47 mm   |
| Wymiar t       | 1,5 mm  |

## Dane techniczne

|                                                      |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| Ilość przewodów/rur                                  | 2                 |
| do średnicy rury maks.                               | 12 mm             |
| do średnicy rury min.                                | 8 mm              |
| do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) maks. | 17 mm             |
| do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) min.  | 16 mm             |
| Gwint                                                | M6                |
| Bezhalogenowy                                        | tak               |
| Długość, wymiar zewnętrzny                           | 34 mm             |
| Maks. moment dokręcania                              | 3 Nm              |
| Z korytkiem z tworzywa sztucznego                    | tak               |
| Z korytkiem metalowym                                | brak              |
| Sposób montażu                                       | Szyna profilowa   |
| Wielkość szczeliny                                   | 10 mm             |
| Zakres mocowania D maks.                             | 12 mm             |
| Zakres mocowania D min.                              | 8 mm              |
| Dodatkowa powierzchnia                               | brak wykończenia  |
| Dodatkowy materiał                                   | stal nierdzewna   |
| Z kontrwanienką                                      | brak              |
| Materiał wanny                                       | Tworzywo sztuczne |
| Jakość materiału wanny                               | Polipropylen      |