

Karta charakterystyki technicznej

Blozki PYROPLUG®

Nr kat. 7202505



Miękki, trwale elastyczny blok piankowy do izolacji kabli i przejść kombinowanych. Możliwość montażu wzdłużnego i poprzecznego w celu uzyskania różnych klas odporności ogniowej. Można łączyć z 2-komponentową pianką przeciwpożarową PYROSIT® NG. Może być stosowany w sufitach i ścianach masywnych, a także w lekkich ścianach działowych w wielu aplikacjach. Wyrób budowlany z oznakowaniem CE zgodnie z ETA-15/0803 do zastosowań o odporności ogniowej do 120 minut.

Szczegóły dotyczące wniosków znajdują się w dokumentach zatwierdzających. Powierzchnię uszczelnienia należy chronić przed wodą, aby zapewnić bezpieczne pienie się w przypadku pożaru. Dozwolone jest powlekanie dostępnym w ofercie silikonem.


CE

Tworzywo piankowe z zamkniętymi porami, trwale elastyczne

Dane podstawowe

Nr kat.	7202505
Typ	FBA-B200-14
Wymiar	200x144x60mm
Kolor	brązowy
Materiał	Tworzywo piankowe z zamkniętymi porami, trwale elastyczne
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	4 szt.
Waga	44,80 kg/100 szt.

Dane techniczne

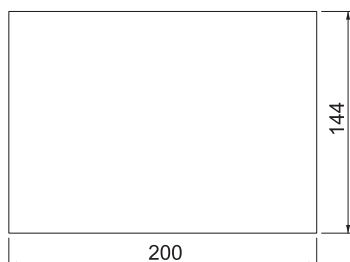

Długość	200,00 mm
Szerokość	144,00 mm
Wysokość	60,00 mm
Wymiar	200x144x60 mm
Wersja ochrony przeciwpożarowej	Bloki piany
Kształt	prostokątna
Niezbędne akcesoria	<input checked="" type="checkbox"/>