


# Karta charakterystyki technicznej

## Kotwa śrubowa

Nr kat. 3498105

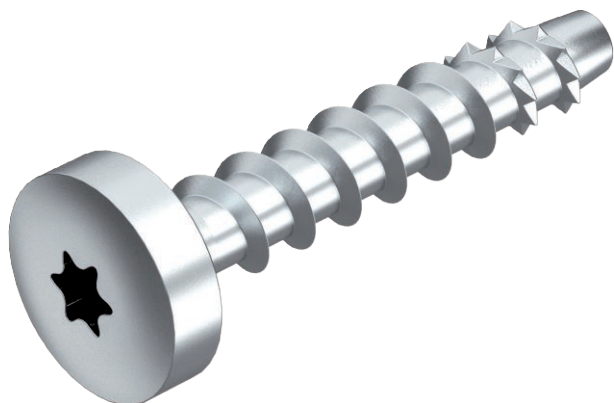

Kotwa wkręcana, przeciwpożarowa z łbem półokrągłym do bezpośredniego montażu bez dodatkowych kołków. Końcówka T30, otwór wiercony 5 mm. Testowany kolek zgodnie z ETAG 001 - część 3. Klasa odporności ogniowej do R120 do betonu i muru.

#### Podłoże

Kotwy wkręcane są przeznaczone do montażu w ścianach z cegły lub bloczków, wykonanych z następujących materiałów:

- cegła sylikatowa - pełna
- cegła sylikatowa - dziurawka
- cegła pełna




St stal

cynkowane

### Dane podstawowe

Nr kat.	3498105
Typ	MMS+ P 6x40
Wymiar	6x40mm
Opis materiału	stal
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Oznaczenie powierzchni	cynkowana
Powierzchnia	cynkowane
Powierzchnia skrót	VZ
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	100 szt.
Waga	1,00 kg/100 szt.

### Dane techniczne



Długość	40,00 mm
Wymiar L	40,00 mm
Wymiar	6 x 40 mm
Wersja kołka/gwoździa/śrub	Kołek spiralny
Średnica otworu	5,00 mm
Długość kotwy	40,00 mm
Średnica łba	11,20 mm
Forma nagłówka	inne
Forma nagłówka	inne
System śrub	Torx
System śrubowy	Torx



T30