

Karta charakterystyki technicznej

Kotwa sworzniowa BZ-U A4

Numery katalogowe: 3498328



Kotwa rozporowa BZ do mocowania umiarkowanie do ciężkich elementów, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, zarówno w betonie zarysowanym jak i niezarysowanym. Łączy ona wysokie dopuszczalne obciążenia z małymi odstępami między sobą i od krawędzi.

Europejska Aprobata Techniczna ETA-99/0010, zawiera niezbędne wartości dopuszczalnych obciążeń oraz sposobu montażu dla klas odporności ogniowej do R 120.

Możliwość montażu w środowisku sejsmicznym, kategorii C1 i C2.

Dopuszczenie od Federalnego Urzędu Ochrony Cywilnej, Bern, Szwajcaria.




A2	A4	A5	stal nierdzewna	stal nierdzewna	stal nierdzewna
2B	pusty, późniejsza obróbka				

Dane podstawow

Numery katalogowe	3498328
Typ	BZ-U8-30-41/95A4
Oznaczenie 1	Kotwa sworzniowa BZ-U
Wytwórca	OBO
Wymiar	M8x95mm
Materiał	stal nierdzewna
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	4,09 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.

Wymiary

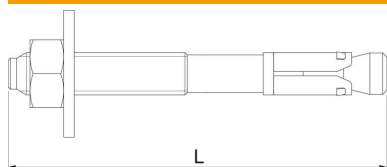

Długość	95 mm
Wymiar L	95 mm

Karta charakterystyki technicznej

Kotwa sworzniowa BZ-U A4

Numery katalogowe: 3498328



Dane techniczne

Wykonanie	do wbicia
Wersja kołka/gwoździa/śrub	Kołek rozprężny
Głębokość wierconego otworu	60 mm
Średnica otworu min.	8 mm
Gwint	M8
gwint metryczny	8
Rodzaj gwintu	metryczny
Siła zaciskania	30 mm
Dopuszczalny obszar obciążenia strefy rozciąganej	2,4
Zakres zaciskania maks.	41 mm
Zakres zaciskania min.	30 mm

Standard Verankerungstiefe

	M 8-10/75			
	46			
mm	8	8	10.	-
mm	60	60	75	-
mm	10.	30	10.	-
KN	2,4	2,4	4,3	-