


Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa trójkąta FS

Numery katalogowe: 7128320

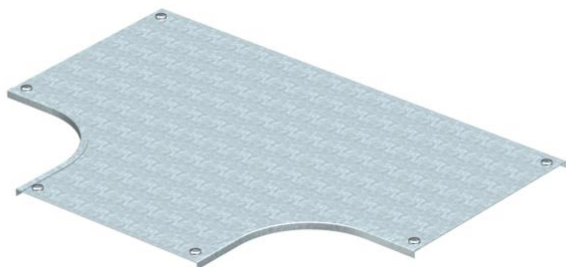

Pokrywa do trójkąta z zamontowanymi wstępnie ryglami obrotowymi.
Pokrywę można stosować dla kształtek łączących o wszystkich wysokościach boku.



St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Numery katalogowe | 7128320 |
| Typ | DFT 600 FS |
| Oznaczenie 1 | Pokrywa trójkąta |
| Oznaczenie 2 | z ryglami obrotowymi, do RT600 |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | B600mm |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą Sendzimira |
| Norma powierzchni | DIN EN 10346 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 854 kg |
| Jednostka wagi | kg/100 szt. |


Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa trójkąta FS

Numery katalogowe: 7128320



Wymiary

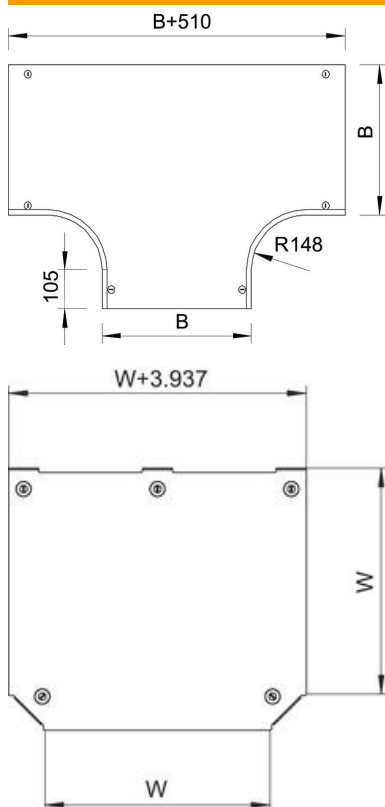

| | |
|----------------|---------|
| Szerokość | 600 mm |
| Szerokość | 24 in |
| Wysokość | 35 mm |
| Grubość blachy | 1,25 mm |
| Wymiar B | 600 mm |
| Wymiar H | 15 mm |
| Wymiar R | 148 mm |

Dane techniczne

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Ilość zasuw obrotowych | 6 St. |
| Rodzaj mocowania | Rygiel obrotowy |
| Odpowiednie do drabiny kablowej | tak |
| Odpowiedni do korytka kablowego | tak |
| Grubość materiału (cal) | 0,05 in |
| Grubość materiału | 1,25 mm |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak |