


# Karta charakterystyki technicznej

## Pokrywa z rygłem obrotowym FS

Numery katalogowe: 6052304

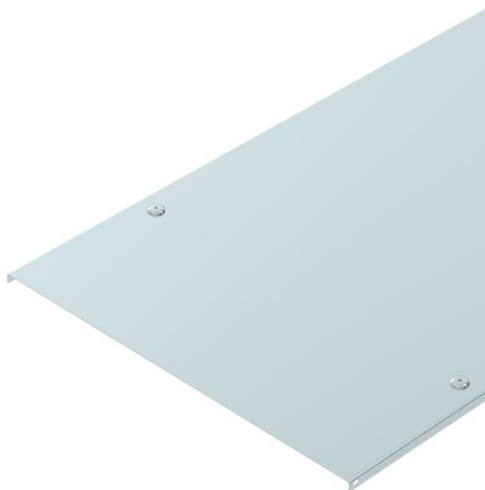

Pokrywa z ryglami obrotowymi do koryt i drabin kablowych.  
Przetłoczenie poprzeczne od szerokości 500 mm.  
W przypadku stosowania pokryw na zewnątrz budynku należy koryto dodatkowo zabezpieczyć przed wiatrem.



**St** stal

**FS** ocynkowane metodą Sendzimira

### Dane podstawow

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Numery katalogowe               | 6052304                     |
| Typ                             | DRL 300 FS                  |
| Oznaczenie 1                    | Pokrywa z rygłem obrotowym  |
| Oznaczenie 2                    | do korytek i drabinek kabł. |
| Wytwórca                        | OBO                         |
| Wymiar                          | 300x3000                    |
| Materiał                        | Stal                        |
| Powierzchnia                    | cynkowana metodą Sendzimira |
| Norma powierzchni               | DIN EN 10346                |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 3                           |
| Jednostka opakowania            | Metr                        |
| Ciężar                          | 259,334 kg                  |
| Jednostka wagi                  | kg/100 m                    |






# Karta charakterystyki technicznej

## Pokrywa z rygłem obrotowym FS

Numery katalogowe: 6052304



### Wymiary

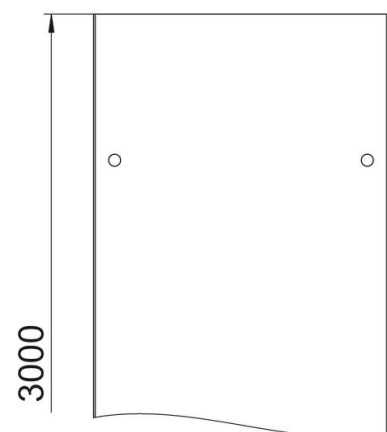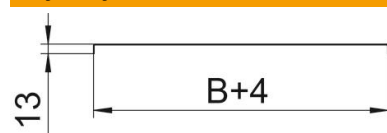

|                |          |
|----------------|----------|
| Długość        | 3 000 mm |
| Długość        | 10 ft    |
| Szerokość      | 300 mm   |
| Szerokość      | 12 in    |
| Wysokość       | 35 mm    |
| Grubość blachy | 0,04 in  |
| Grubość blachy | 1 mm     |
| Wymiar B       | 300 mm   |
| Wymiar H       | 15 mm    |

# Karta charakterystyki technicznej

## Pokrywa z rygłem obrotowym FS

Numery katalogowe: 6052304



### Dane techniczne

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Ilość zasuw obrotowych            | 6 St.           |
| Rodzaj mocowania                  | Rygiel obrotowy |
| Podtrzymanie funkcji              | tak             |
| Odpowiednie do korytka siatkowego | brak            |
| Odpowiednie do drabiny kablowej   | tak             |
| Odpowiedni do korytka kablowego   | tak             |
| Stal nierdzewna, wytrawiana       | brak            |