
Karta charakterystyki technicznej

Osłona przeciwwilgociowa do UZD250-3/4

Numery katalogowe: 7400589

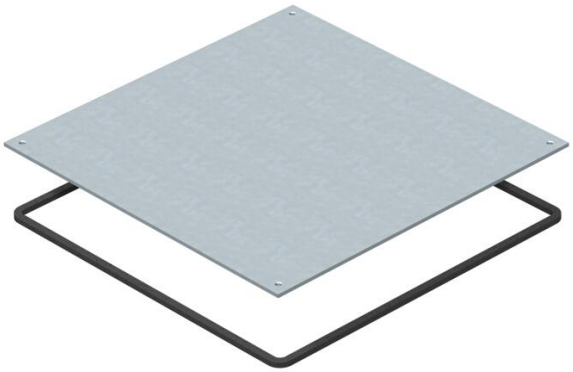

Zaślepka do osłony końcowej bezramkowej, chronionej przed wilgocią puszek podpodłogowych i rozdzielczych UZD250-3/4.

St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow


Numery katalogowe	7400589
Typ	DUF 250-2
Oznaczenie 1	Pokrywa zaślepiająca
Oznaczenie 2	UZD250-2/3czyszczenia na mokro
Wytwórca	OBO
Wymiar	282x282x4
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	250 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	6,3332 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Osłona przeciwwilgociowa do UZD250-3/4

Numery katalogowe: 7400589

Wymiary

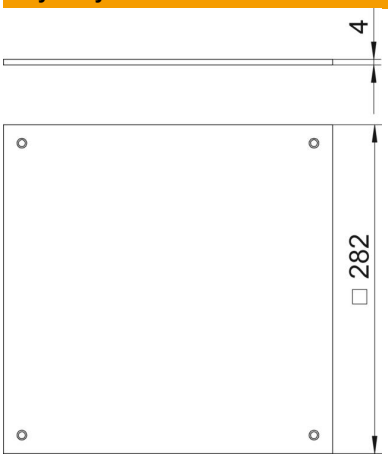

Długość	282 mm
Szerokość	282 mm
Wysokość	4 mm
Wymiar A	282 mm

Dane techniczne

Pokrywa otworu montażowego	tak
Pielęgnacja podłogi	wilgotny
Możliwość montażu uszczelki	tak
Otwór montażowy na puszkę napodłogową	brak
Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką	brak
Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem	tak
Grubość materiału	4 mm
Otwór montażowy	bez
Średnica znamionowa	250 mm
Zgodny z RoHS	tak
Wersja o zwiększonej wytrzymałości	brak