
Karta charakterystyki technicznej

Osłona przeciwwilgociowa do UZD350

Numery katalogowe: 7400597

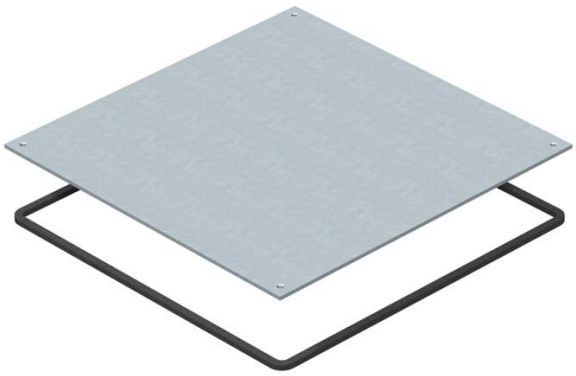

Zaślepka do osłony końcowej bezramkowej, chronionej przed wilgocią, puszek przyłączeniowych i rozdzielczych UZD350-3/4 montowanych pod podłogą.

St	stal
FS	ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow


Numery katalogowe	7400597
Typ	DUF 350-2
Oznaczenie 1	Pokrywa zaślepiająca
Oznaczenie 2	UZD350-2/3czyszczenia na mokro
Wytwórca	OBO
Wymiar	383x383x4
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	466 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	12,1703 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Osłona przeciwwilgociowa do UZD350

Numery katalogowe: 7400597

Wymiary

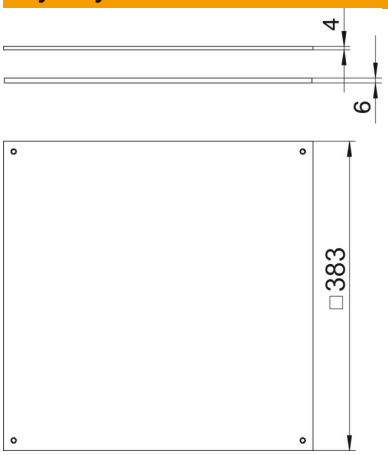

Długość	383 mm
Szerokość	383 mm
Wymiar A	383 mm

Dane techniczne

Pokrywa otworu montażowego	tak
Pielęgnacja podłogi	wilgotny
Możliwość montażu uszczelki	tak
Otwór montażowy na puszkę napodłogową	brak
Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką	brak
Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem	tak
Grubość materiału	4 mm
Otwór montażowy	bez
Średnica znamionowa	350 mm
Zgodny z RoHS	tak
Wersja o zwiększonej wytrzymałości	brak