

Karta charakterystyki technicznej

Szyna wyrównania potencjałów do stref EX 1/21, 2/22

Numery katalogowe: 5015270



Do beziskrowego wyrównywania potencjałów ochronnych/funkcjonalnych zgodnie z DIN VDE 0100-410/-540 oraz beziskrowego wyrównywania potencjałów piorunowych zgodnie z VDE 0185-305 (IEC 62305) w systemach zgodnych z VDE 0165-1 (IEC/EN 60079-14).

- Stosowanie w obszarach zagrożonych wybuchem Strefy Ex 1 i 2/21 i 22
- testowane zgodnie z grupą wybuchowości IIC
- Obciążalność piorunowa klasy H (100 kA) zgodnie z VDE 0185-561-1 (IEC/EN 62561-1)
- Odporne na promieniowanie UV i bezhalogenowe nóżki izolacyjne
- z podkładką sprężystą do zabezpieczenia śruby przed samoczynnym odkręceniem zgodnie z VDE 0185-305-3, suplement 2
- Nadaje się do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych




A2 stal nierdzewna

Dane podstawowe

Numery katalogowe	5015270
Typ	EX PAS 10
Oznaczenie 1	Szyna wyrównawcza potencjału
Oznaczenie 2	do stref Ex
Wytwórca	OBO
Wymiar	10xM10
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	214 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	11,5349 kg CO ₂ e / 1 Sztuka

Wymiary

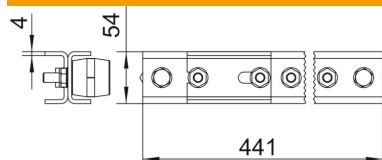

Długość	441 mm
Szerokość	54 mm
Wysokość	4 mm

Karta charakterystyki technicznej

Szyna wyrównania potencjałów do stref EX 1/21, 2/22

Numery katalogowe: 5015270



Dane techniczne

Liczba połączeń przewodów płaskich do 30 mm	0
Liczba połączeń przewodów płaskich do 40 mm	1
Liczba połączeń przewodów do 16 mm ² sztywnych	0
Liczba połączeń przewodów do 25 mm ² sztywnych	0
Liczba połączeń przewodów do 6 mm ² sztywnych	0
Liczba połączeń przewodów do 95 mm ² sztywnych	0
Liczba połączeń przewodów okrągłych 10 mm	0
Liczba połączeń przewodów okrągłych 8 mm	0
Liczba połączeń przewodów okrągłych 8-10 mm	0
Całkowita liczba połączeń przewodów okrągłych	10
Ilość przyłączy	10
Wykonanie	tylko zacisk
Model	Budowa stała
Obciążalność prądem piorunowym	H/100 kA
Izolator	tak
Zgodny z RoHS	tak
Materiał zacisku	stal nierdzewna (V2A)
Materiał szyny stykowej	stal nierdzewna (V2A)