


# Karta charakterystyki technicznej

## Kaseta zasilająca GES9M-2 z uchwytem do podnoszenia pokrywy

Numery katalogowe: 7405371

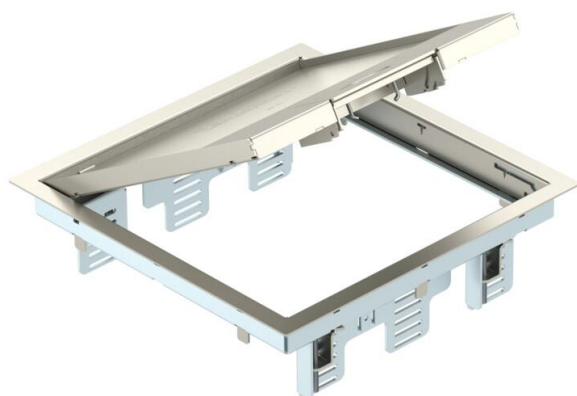

Kaseta zasilająca okrągła na 12 x Modul 45 w 3 uniwersalnych puszkach instalacyjnych UT4, do uniwersalnego zastosowania w systemach kanałów i podłogach systemowych.

Drabinki montażowe z ocynkowanej blachy stalowej

Do montażu maksymalnie 9 sztuk osprzętu z płytą centralną 50.

Kaseta zasilająca z uchwytem do podnoszenia, 3-komorowa, do montażu wspornika montażowego MT9. Możliwość montażu trzech płytek APMT5.



**A2** stal nierdzewna 1.4301

### Dane podstawow

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Numery katalogowe               | 7405371                  |
| Typ                             | GES9M-2 10U              |
| Oznaczenie 1                    | Kaseta zasilająca        |
| Oznaczenie 2                    | do uniwersalnego montażu |
| Wytwórca                        | OBO                      |
| Wymiar                          | 266x266x69               |
| Materiał                        | stal nierdzewna 1.4301   |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1                        |
| Jednostka opakowania            | Sztuk                    |
| Ciężar                          | 360 kg                   |
| Jednostka wagi                  | kg/100 szt.              |

# Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca GES9M-2 z uchwytem do podnoszenia pokrywy


Numery katalogowe: 7405371



## Wymiary



|           |        |
|-----------|--------|
| Długość   | 265 mm |
| Szerokość | 265 mm |
| Wysokość  | 67 mm  |

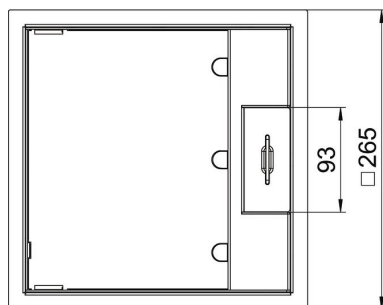

## Dane techniczne

|                                                                        |                            |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Ilość urządzeń do zabudowy                                             | 12                         |
| Liczba puszek instalacyjnych                                           | 3                          |
| Wykonanie                                                              | kwadratowa                 |
| Wersja, wyjście kablowe                                                | Obrotowe wyjście przewodów |
| Rama ochronna wykładziny podłogowej                                    | tak                        |
| Pielęgnacja podłogi                                                    | suchy                      |
| Możliwość montażu uszczelki                                            | brak                       |
| Wysokość podłogi min.                                                  | 78 mm                      |
| Odpowiednie do podłóg podwójnych                                       | tak                        |
| Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką | brak                       |
| Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem                | tak                        |
| Odpowiednie do podłóg drażonych                                        | tak                        |
| Odpowiednie do czyszczenia na mokro                                    | brak                       |
| Odpowiednie do puszek podpodłogowych                                   | 250/350                    |
| Odpowiednie do kanałów podpodłogowych                                  | tak                        |
| Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych                   | tak                        |
| Długość, wymiar zewnętrzny                                             | 265 mm                     |
| Długość, wymiar montażowy                                              | 244 mm                     |
| Z wgłębieniem na wykładzinę podłogową                                  | tak                        |
| Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych                              | 9                          |
| Wersja ram                                                             | Ochronna ramka dywanowa    |
| Stopień ochrony (IP) w stanie użytkowania, otwartym                    | IP 20                      |

# Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca GES9M-2 z uchwytem do podnoszenia pokrywy

Numery katalogowe: 7405371



## Dane techniczne

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| Stopień ochrony (IP) w stanie nieużywanym, zamkniętym | IP 20                 |
| Odporność kod IK                                      | IK10                  |
| Wersja o zwiększonej wytrzymałości                    | brak                  |
| Typ systemu montażu                                   | MT4 / GB3             |
| Obciążenie pionowe, duża powierzchnia                 | do 5000 N             |
| Obciążenie pionowe, mała powierzchnia                 | do 3000 N             |
| Mechanizm otwierania                                  | uchwyt do podnoszenia |
| Grubość wykładziny podłogowej                         | 5 mm                  |
| Floor covering thickness max.                         | 10 mm                 |