


# Karta charakterystyki technicznej

## Puszka podpodłogowa do GES9

Numery katalogowe: 7427432

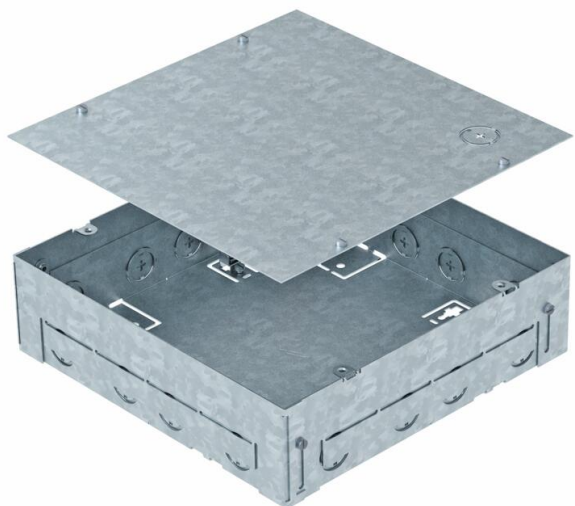

Kwadratowa obudowa montażowa do kasety zasilającej GES9-2 do stosowania w wylewkach. Z wejściami do wprowadzania peszli (M25) na wszystkich czterech ściankach.

Obudowa jest dostarczana z założoną montażową pokrywą ochronną.

Minimalna głębokość montażowa 70 mm, zakres regulacji + 30 mm.



**St** stal

**FS** ocynkowane metodą Sendzimira

### Dane podstawow

Numery katalogowe	7427432
Typ	GES9 BOX
Oznaczenie 1	Puszka podpodłogowa
Oznaczenie 2	do GES9-2
Wytwórca	OBO
Wymiar	247x252x75
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	171 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	5,9218 kg CO2e / 1 Sztuka


# Karta charakterystyki technicznej

Puszka podpodłogowa do GES9

Numery katalogowe: 7427432



## Wymiary



Długość	246 mm
Szerokość	246 mm

