

Karta charakterystyki technicznej

Urządzenie z rurką i uchwytem, GES R2, głęboka czerń

Numery katalogowe: 7408857



Tubus z osłoną i uchwytem do gniazda podłogowego GES R2 do bezpośredniego montażu w puszcze instalacyjnej MT R2 w pomieszczeniach. Tubus spełnia wymagania normy EN 50085-2-2 dla podłóg czyszczonych na mokro, nawet gdy gniazdo podłogowe jest w użyciu.



Zn

cynkowy odlew ciśnieniowy

P

malowane proszkowo

Dane podstawowe

Numery katalogowe	7408857
Typ	GES R2T KP
Oznaczenie 1	Kaseta zasilająca
Oznaczenie 2	z tubusem
Wytwórca	OBO
Wymiar	140 mm
Kolor	czarny; RAL 9005
Materiał	Cynkowy odlew ciśnieniowy
Powierzchnia	malowane proszkowo
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	100,612 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	2,9092 kg CO ₂ e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Urządzenie z rurką i uchwytem, GES R2, głęboka czerń

Numery katalogowe: 7408857



Wymiary

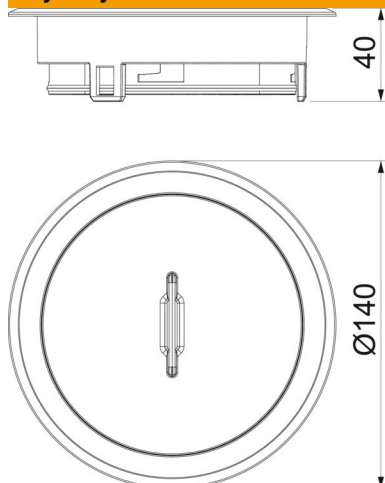

Dane techniczne

Wykonanie	okrągła
Wersja, wyjście kablowe	Tubus
Rama ochronna wykładziny podłogowej	tak
Pielęgnacja podłogi	wilgotny
Odpowiednie do podłóg podwójnych	tak
Odpowiednie do podłóg drażnionych	tak
Odpowiednie do czyszczenia na mokro	tak
Odpowiednie do kanałów podpodłogowych	brak
Z wgłębieniem na wykładzinę podłogową	brak
Norma	EN 50085-2-2
Zgodny z RoHS	tak
Stopień ochrony (IP) w stanie użytkowania, otwartym	IP 20
Stopień ochrony (IP) w stanie nieużywanym, zamkniętym	IP 66
Odporność kod IK	IK10
Obciążenie pionowe, duża powierzchnia	do 15 000 N
Obciążenie pionowe, mała powierzchnia	do 3000 N
Zatwierdzenia	VDE
Mechanizm otwierania	uchwyt do podnoszenia