Karta charakterystyki technicznej

Wkład urządzenia z klapką i wyjściem przewodu, GES R2

Numery katalogowe: 7405084

Urządzenie z klapką i wyjściem przewodu do gniazdka podłogowego GES R2 do bezpośredniego montażu w puszce instalacyjnej MT R2.
Do stosowania na suchych podłogach w pomieszczeniach.



PA Poliamid

Dane podstawow


Numery katalogowe	7405084
Typ	GES R2 9011
Oznaczenie 1	Kaseta zasilająca
Oznaczenie 2	z wyjściem przewodu
Wytwórca	OBO
Wymiar	140x140x40
Kolor	grafitowo-czarny; RAL 9011
Materiał	Poliamid
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	8,8 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	1,282 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Wkład urządzenia z klapką i wyjściem przewodu, GES R2

Numery katalogowe: 7405084

Wymiary

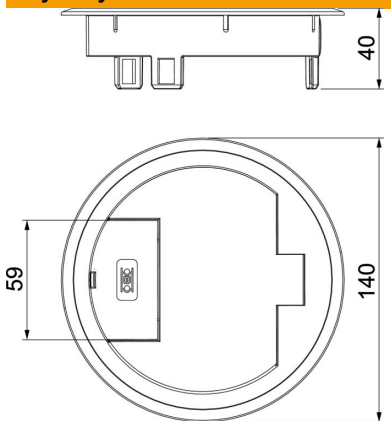

Dane techniczne

Wykonanie	okrągła
Wersja, wyjście kablowe	Obrotowe wyjście przewodów
Rama ochronna wykładziny podłogowej	tak
Pielęgnacja podłogi	suchy
Odpowiednie do podłóg podwójnych	tak
Odpowiednie do podłóg drążonych	tak
Odpowiednie do czyszczenia na mokro	brak
Odpowiednie do kanałów podpodłogowych	brak
Z wgłębieniem na wykładzinę podłogową	brak
Zgodny z RoHS	tak
Stopień ochrony (IP) w stanie używania, otwartym	IP 20
Stopień ochrony (IP) w stanie nieużywanym, zamkniętym	IP 20
Odporność kod IK	IK10
Obciążenie pionowe, mała powierzchnia	do 500 N
Zatwierdzenia	VDE
Mechanizm otwierania	Narzędzia