

# Karta charakterystyki technicznej

Naroże zewnętrzne, do kanału podparapetowego Rapid 80  
typ GK-70110

Numery katalogowe: 6274310



Naroże zewnętrzne do zmiany kierunków kanałów podparapetowych GK.  
Pokrywę należy zamawiać osobno.



**PVC** polichlorek winylu

## Dane podstawow

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Numery katalogowe               | 6274310               |
| Typ                             | GK-A70110RW           |
| Oznaczenie 1                    | Naroże zewnętrzne     |
| Wytwórca                        | OBO                   |
| Wymiar                          | 70x110mm              |
| Kolor                           | czysta biel; RAL 9010 |
| Materiał                        | Polichlorek winylu    |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1                     |
| Jednostka opakowania            | Sztuk                 |
| Ciężar                          | 116 kg                |
| Jednostka wagi                  | kg/100 szt.           |


# Karta charakterystyki technicznej

Naroże zewnętrzne, do kanału podparapetowego Rapid 80  
typ GK-70110

Numery katalogowe: 6274310



## Wymiary

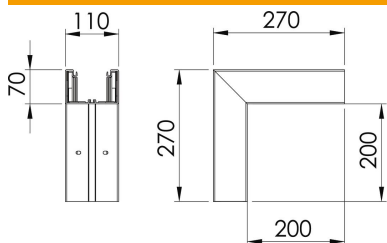

|           |        |
|-----------|--------|
| Długość   | 270 mm |
| Szerokość | 110 mm |
| Wysokość  | 70 mm  |

## Dane techniczne

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Ilość pokryw                | 1                    |
| Wykonanie                   | Podstawa             |
| Bezhalogenowy               | brak                 |
| Klamra mocująca kable       | brak                 |
| Łącznik kanału EÜK          | brak                 |
| Rodzaj montażu pokryw       | Położenie wewnętrzne |
| Perforacja montażowa w dnie | tak                  |
| Szerokość pokrywy           | 76,5 mm              |
| Szerokość pokrywy 2         | 0 mm                 |
| Szerokość pokrywy 3         | 0 mm                 |
| Stopień ochrony             | IP 30                |
| Folia ochronna              | tak                  |
| Odporność kod IK            | IK08                 |
| Symetryczne                 | tak                  |
| Zakres temperatur maks.     | 60 °C                |
| Zakres temperatur min.      | -15 °C               |
| Zakres kąta maks.           | 90 mm                |
| Zakres kąta min.            | 90 mm                |