

# Karta charakterystyki technicznej

Naroże zewnętrzne, ruchome

Numery katalogowe: 6274610



Naroże zewnętrzne wykonane z bezhalogenowego PC/ABS do zmiany kierunków kanałów podparapetowych Rapid 80 GK, GKH, GS i GA. Kształtki można regulować w zakresie 80° - 100°, do zastosowania z kanałami symetrycznymi i asymetrycznymi.



akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan

## Dane podstawow

|                                                        |                                           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Numery katalogowe                                      | 6274610                                   |
| Typ                                                    | GK-AH70170RW                              |
| Oznaczenie 1                                           | Naroże zewnętrzne                         |
| Oznaczenie 2                                           | ruchome                                   |
| Wytwórca                                               | OBO                                       |
| Wymiar                                                 | 70x170mm                                  |
| Kolor                                                  | czysta biel; RAL 9010                     |
| Materiał                                               | akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży                        | 1                                         |
| Jednostka opakowania                                   | Sztuk                                     |
| Ciężar                                                 | 20,49 kg                                  |
| Jednostka wagi                                         | kg/100 szt.                               |
| Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę | 1,3356 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Sztuka    |


# Karta charakterystyki technicznej

Naroże zewnętrzne, ruchome

Numery katalogowe: 6274610



## Wymiary

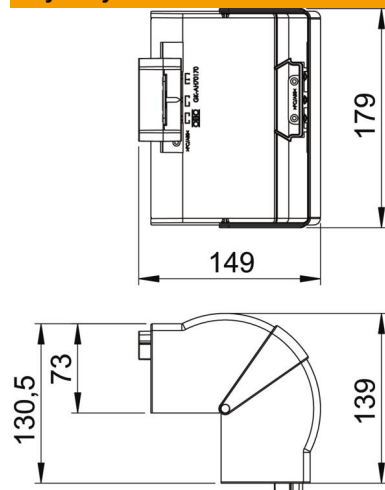

|           |          |
|-----------|----------|
| Długość   | 130,5 mm |
| Szerokość | 179 mm   |
| Wysokość  | 73 mm    |

## Dane techniczne

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Ilość pokryw                | 1                  |
| Wykonanie                   | Kształtka łącznika |
| dla szerokości kanału       | 170 mm             |
| do wysokości kanału         | 70 mm              |
| Bezhalogenowy               | tak                |
| Klamra mocująca kable       | brak               |
| Łącznik kanału EÜK          | brak               |
| Rodzaj montażu pokryw       | całościowy         |
| Perforacja montażowa w dnie | brak               |
| Szerokość pokrywy           | 0 mm               |
| Szerokość pokrywy 2         | 0 mm               |
| Szerokość pokrywy 3         | 0 mm               |
| Stopień ochrony             | IP 30              |
| Folia ochronna              | brak               |
| Odporność kod IK            | IK08               |
| Symetryczne                 | tak                |
| Zakres temperatur maks.     | 60 °C              |
| Zakres temperatur min.      | -15 °C             |
| Zakres kąta maks.           | 100 mm             |
| Zakres kąta min.            | 80 mm              |