

# Karta charakterystyki technicznej

## Przegroda GK-TW53

Numery katalogowe: 6113290



Przegroda do montażu w kanałach podparapetowych Rapid 45-2 GK i GA do instalacji kabli i przewodów różnych poziomów napięcia.



**PVC** polichlorek winylu

### Dane podstawow

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Numery katalogowe                         | 6113290                |
| Typ                                       | GK-TW53                |
| Oznaczenie 1                              | Przegroda              |
| Oznaczenie 2                              | do Rapid 45-2          |
| Wytwórca                                  | OBO                    |
| Wymiar                                    | 38x13x2000             |
| Kolor                                     | jasnoszary; RAL 7035   |
| Materiał                                  | Polichlorek winylu     |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży           | 2                      |
| Jednostka opakowania                      | Metr                   |
| Ciężar                                    | 14,35 kg               |
| Jednostka wagi                            | kg/100 m               |
| Ślad węglowy CO (GWP) od kołyski po bramę | 0,0263 kg COe / 1 Metr |


# Karta charakterystyki technicznej

## Przegroda GK-TW53

Numery katalogowe: 6113290



### Wymiary

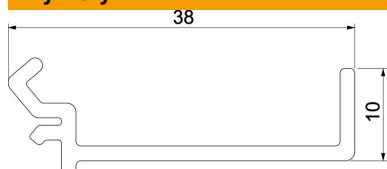

|           |          |
|-----------|----------|
| Długość   | 2 000 mm |
| Szerokość | 10 mm    |
| Wysokość  | 38 mm    |

### Dane techniczne

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Wykonanie                       | Pojedyncza |
| Rodzaj mocowania                | wtykany    |
| Odpowiednie do wysokości kanału | 53         |
| Bezhalogenowy                   | brak       |
| Stopień ochrony                 | IP 20      |
| Odporność kod IK                | IK08       |
| Zakres temperatur maks.         | 60 °C      |
| Zakres temperatur min.          | -15 °C     |