

Karta charakterystyki technicznej

Regulowany pręt izolowany - do ścian

Numery katalogowe: 5408852



Regulowany uchwyt dystansowy do przewodów i zwodów pionowych, dedykowany dla zachowania odstępu izolacyjnego.

- Bezstopniowa regulacja odległości (L = 550-1000 mm)
- Wykonanie z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym (km = 0,7)
- Zastosowanie: montaż naścienny 10 otworów mocujących 4,2 mm i 4 otwory mocujące 6,9 mm



Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym

Dane podstawowe

Numery katalogowe	5408852
Typ	ISAV1000W
Oznaczenie 1	Izolowany el. dystansujący
Oznaczenie 2	zmiennie ustawienie wzdłużne
Wytwórca	OBO
Wymiar	550-1000mm
Materiał	Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	130 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	6,1884 kg CO ₂ e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Regulowany pręt izolowany - do ścian

Numery katalogowe: 5408852



Wymiary

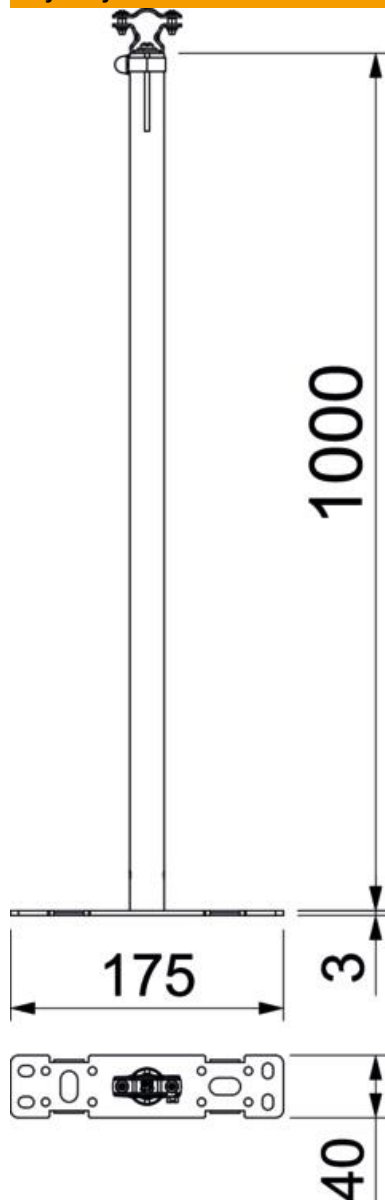

Szerokość	175 mm
Wysokość	40 mm