

Karta charakterystyki technicznej

Głowica, poprzeczna

Numery katalogowe: 6347061



Głowica do montażu na wieszaku IS 8. Przebieg korytek i drabin kablowych w kierunku poprzecznym.
Zawiera potrzebne materiały montażowe.
Długość wieszaka należy ograniczyć do maks. 2000 mm.



St stal

FT = ocynk ogniowo-zanurzeniowy

Dane podstawow

Numery katalogowe	6347061
Typ	KI 8 NOK FT
Oznaczenie 1	Głowica
Oznaczenie 2	do wieszaka IS 8, pod kątem 90°
Wytwórca	OBO
Wymiar	200mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	158,4 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Głowica, poprzeczna

Numery katalogowe: 6347061



Wymiary

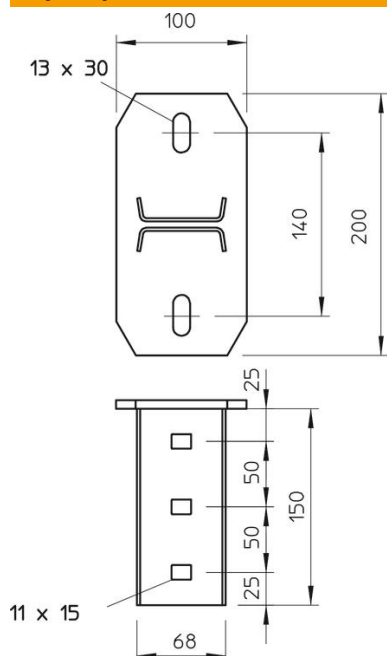

Długość	200 mm
Szerokość	100 mm
Wysokość	150 mm

Dane techniczne

Wykonanie	Łeb śruby
Nadaje się do montażu na suficie	tak
Nadaje się do montażu na wsporniku	brak
Do kształtów profili	Profil IS
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Zakres kąta maks.	90 mm
Zakres kąta min.	90 mm