


# Karta charakterystyki technicznej

## Zacisk do zamocowania przegrody w MKS/SKS FS

Numery katalogowe: 6062300

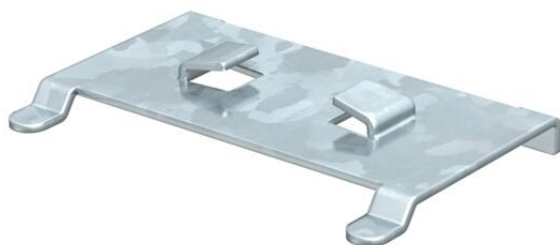

Zacisk do bezśrubowego mocowania przegród.  
Zastosowanie w korytkach kablowych typ MKS, SKS, EKS.



|    |                              |
|----|------------------------------|
| St | stal                         |
| FS | ocynkowane metodą Sendzimira |

### Dane podstawowe

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Numery katalogowe               | 6062300                     |
| Typ                             | KS MKS SKS FS               |
| Oznaczenie 1                    | Zacisk MKS/SKS              |
| Oznaczenie 2                    | do TSG 60/S w MKS i SKS     |
| Wytwórca                        | OBO                         |
| Materiał                        | Stal                        |
| Powierzchnia                    | cynkowana metodą Sendzimira |
| Norma powierzchni               | DIN EN 10346                |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 100                         |
| Jednostka opakowania            | Sztuk                       |
| Ciężar                          | 1,2 kg                      |
| Jednostka wagi                  | kg/100 szt.                 |

### Dane techniczne

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Podtrzymanie funkcji              | brak |
| Odpowiednie do korytka siatkowego | tak  |
| Odpowiednie do drabiny kablowej   | tak  |
| Odpowiedni do korytka kablowego   | tak  |
| Stal nierdzewna, wytrawiana       | brak |