


Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe DKS 85

Nr kat. 6086470

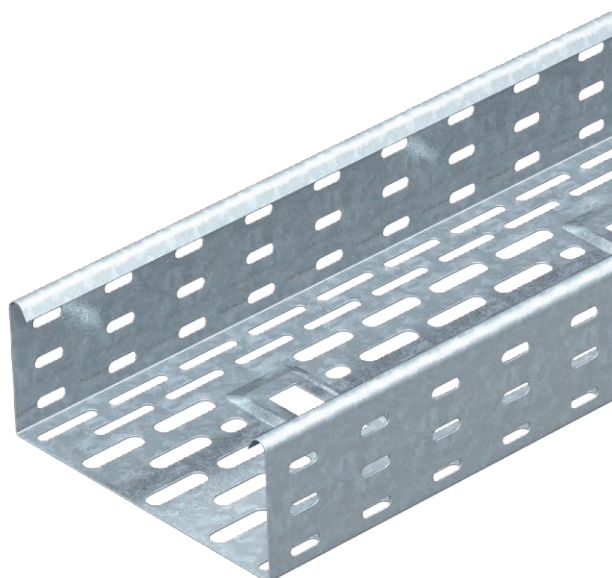

DKS 85 = System korytek kablowych o wysokości boku 85 mm, z dodatkowymi otworami w dnie.

System korytek kablowych z dodatkowymi otworami zgodny z normą VdS 2092 posiada o 30% więcej perforacji, do zastosowania w instalacjach tryskaczowych.

Dodatkowe otwory w dnie od szerokości 200 mm.

Elementy połączeniowe w potrzebnej ilości należy zamawiać osobno.

Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.



St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	6086470
Typ	DKS 810 FT
Oznaczenie 1	Korytko kablowe DKS
Oznaczenie 2	perforowany
Wytwórca	OBO
Wymiar	85x100x3000
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	3 m
Waga	215,60 kg/100 m

Dane techniczne

Przekrój użytkowy	8.300,00 mm ²
Przekrój użytkowy	83,00 cm ²
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Wersja połączenia	bez łącznika
Z pokrywą	☐
Perforacja montażowa w dnie	☒
Rysunek otworów NATO	☐
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Perforacja boczna	☒
Wykonanie szerokorozpięciowe	☐


Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe DKS 85

Nr kat. 6086470



Dane techniczne Wymiary

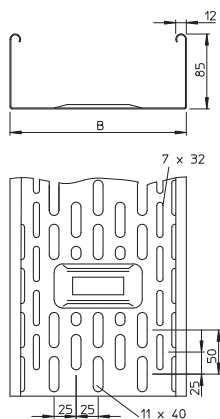


Długość	3.000,00 mm
Szerokość	100,00 mm
Wysokość	85,00 mm
Wysokość burty	85,00 mm
Wymiar B	100,00 mm
Grubość blachy	1,00 mm

dop. obciążenie:

Rozstaw podpór 1,5 m	2,00 kN/m
Rozstaw podpór 1,75 m	1,50 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	1,10 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	0,65 kN/m
Rozstaw podpór 3,0 m	0,50 kN/m

Wykres obciążenia koryta kablowego typ DKS 85

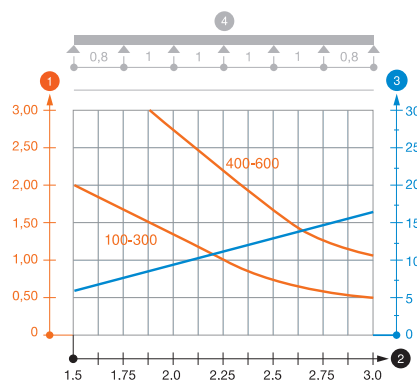

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
- 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
- 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
- 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór