

Karta charakterystyki technicznej

Kotwa do stropu pustego Easy

Nr kat. 3498774



Kotwa do stropów pustych Easy do montażu w pustych płytach kanałowych. Podczas wkręcania śruby lub nakrętki stożek jest odłączany od tuleji kotwy poprzez wyciągnięcie. W rezultacie kolek rozpręża się w pustej przestrzeni zakotwiając się. Kotwa ta może być również stosowana gdy strefa rozprężania znajduje się poza pustą przestrzenią. Mocowanie elementu może być wykonane za pomocą standardowych śrub i prętów gwintowanych.

Dopuszczenie do stosowania Z-21.1-1785 z DIBt, Berlin, zawiera niezbędne wartości dopuszczalnych obciążeń oraz sposobu montażu dla odporności ogniowej do 120 minut.


- St** stal
- G** cynkowane galwanicznie

Opis produktu

Dane podstawowe

Nr kat.	3498774
Typ	Easy M10
Wymiar	M10
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Powierzchnia według DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Powierzchnia skrót	G
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	25 szt.
Waga	3,32 kg/100 szt.

Dane techniczne

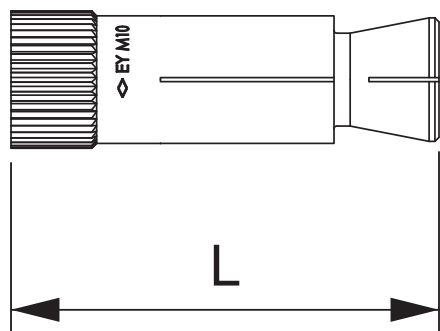

Długość	53,00 mm
Wymiar L	53,00 mm
Głębokość wierconego otworu	60,00 mm
Średnica otworu	16,00 mm
Gwint	M10
gwint metryczny	10
Z gwintem	<input checked="" type="checkbox"/>
Ze śrubami	<input type="checkbox"/>