

# Karta charakterystyki technicznej

## Kotwa do stropu pustego Easy

Nr kat. 3498770



Kotwa do stropów pustych Easy do montażu w pustych płytach kanałowych. Podczas wkręcania śruby lub nakrętki stożek jest odłączany od tuleji kotwy poprzez wyciągnięcie. W rezultacie kolek rozpręża się w pustej przestrzeni zakotwiając się. Kotwa ta może być również stosowana gdy strefa rozprężania znajduje się poza pustą przestrzenią. Mocowanie elementu może być wykonane za pomocą standardowych śrub i prętów gwintowanych.

Dopuszczenie do stosowania Z-21.1-1785 z DIBt, Berlin, zawiera niezbędne wartości dopuszczalnych obciążeń oraz sposobu montażu dla odporności ogniowej do 120 minut.


- St** stal
- G** cynkowane galwanicznie

### Opis produktu

### Dane podstawowe

Nr kat.	3498770
Typ	Easy M8
Wymiar	M8
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Powierzchnia według DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Powierzchnia skrót	G
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	25 szt.
Waga	1,50 kg/100 szt.

### Dane techniczne

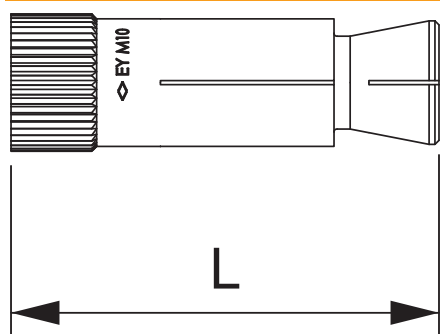

Długość	44,00 mm
Wymiar L	44,00 mm
Głębokość wierconego otworu	55,00 mm
Średnica otworu	12,00 mm
Gwint	M8
gwint metryczny	8
Z gwintem	<input checked="" type="checkbox"/>
Ze śrubami	<input type="checkbox"/>