

Nr kat. 3498393



Kotwa wbijana N może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz w betonie zarysowanym i niezarysowanym do mocowania elementów łącząc zalety kotwy sworzniowej z jeszcze prostszym montażem. Kotwę należy wprowadzić w wywierony otwór. Z chwilą wystąpienia obciążenia następuje zakotwienie w wywieronym otworze.

Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0240, zawiera niezbędne wartości dopuszczalnych obciążeń oraz sposobu montażu dla klas odporności ogniowej do R 120.




<b>A4</b>	stal nierdzewna
<b>2B</b>	pusty, po obróbce

## Dane podstawowe

Nr kat.	3498393
Typ	N-K 6-5/44 A4
Wymiar	6x44mm
Materiał	Stal nierdzewna A4
Materiał skrót	A4
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Powierzchnia skrót	2B
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	50 szt.
Waga	1,10 kg/100 szt.

## Dane techniczne

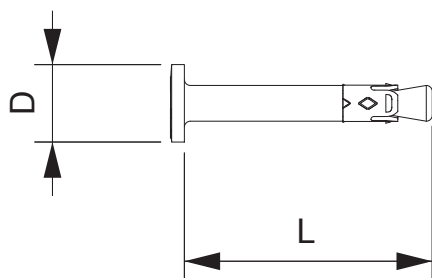

Długość	44,00 mm
Wymiar D	13,00 mm
Wymiar L	44,00 mm
Wykonanie	Udar
Przyrząd mocujący	inne
Głębokość wierconego otworu	40,00 mm
Średnica otworu	6,00 mm
Siła zaciskania mm	5,00 mm
Samowiercąca	<input type="checkbox"/>
Dostępne aprobaty	<input checked="" type="checkbox"/>