


Karta charakterystyki technicznej

Trójnik dostawny 60 FT

Numery katalogowe: 6225876



Trójnik dostawny z przyspawanymi szczeblami do wszystkich typów drabin kablowych o wysokości boku 60 mm.
Łączniki w potrzebnej ilości należy zamawiać osobno.

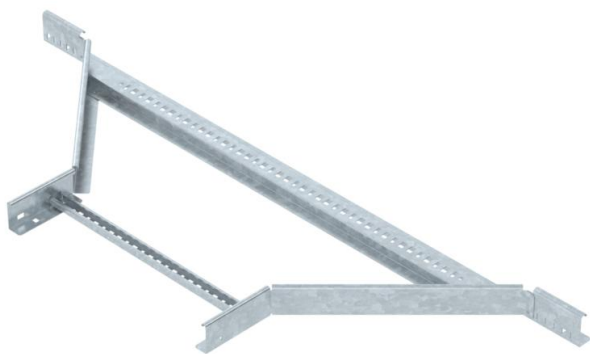

CE

St stal

FT = ocynk ogniowo-zanurzeniowy

Dane podstawow

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Numery katalogowe | 6225876 |
| Typ | LAA 650 R3 FT |
| Oznaczenie 1 | Trójnik dostawny |
| Oznaczenie 2 | do drabinek kablowych |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 60x500 |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni | DIN EN ISO 1461 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 387 kg |
| Jednostka wagi | kg/100 szt. |


Karta charakterystyki technicznej

Trójkąt dostawny 60 FT

Numery katalogowe: 6225876



Wymiary

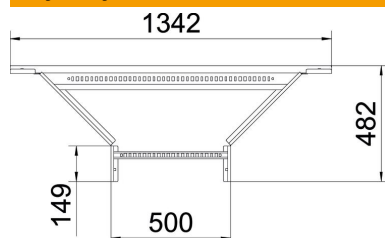

| | |
|-----------|--------|
| Szerokość | 500 mm |
| Wysokość | 60 mm |
| Wymiar B | 500 mm |
| Wymiar R | 300 mm |

Dane techniczne

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Wersja szczebli | Profil perforowany |
| Wykonanie profilu bocznego | płaski profil |
| Wersja połączenia | bez łącznika |
| Podtrzymanie funkcji | brak |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe | brak |
| Grubość boku | 1,5 mm |