

Karta charakterystyki technicznej

Kanał podparapetowy Rapid 80, szerokość kanału 110, wysokość kanału 70

Nr kat. 6274302



Kanał podparapetowy GK z bezotłowiego polichlorku winylu jest przeznaczony do montażu bezpośrednio na ścianie lub na wsporniku ściennym. Mocuje się go dzięki perforacji w dnie kanału. Kanał podparapetowy GK jest wyposażony w prowadnicę do mocowania przegrody z tworzywa sztucznego. W puszkach instalacyjnych serii 71GD... można zamontować standardowy osprzęt elektroinstalacyjny z pierścieniem lub pałąkiem nośnym oraz Modul 45. Otwór systemowy wynosi 76,5 mm. Na każdą długość kanału przypada jednostronnie zamontowana para złączek. Pokrywę należy zamawiać osobno.

Pokrywę należy zamawiać osobno.




PVC polichlorek winylu

Dane podstawowe

Nr kat.	6274302
Typ	GK-70110LGR
Oznaczenie 1	Kanał montażowy urządzeń
Oznaczenie 2	z perforacją dna
Wymiar	70x110x2000
Kolor	jasnoszary
Numer RAL	7035
Materiał	Polichlorek winylu
Materiał skrót	PCW
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	2 m
Waga	132,00 kg/100 m

Dane techniczne

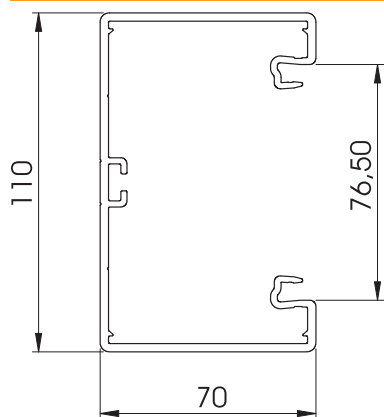

Długość	2.000,00 mm
Szerokość	110,00 mm
Wysokość	70,00 mm
Ilość pokryw	1
Ilość wsówanych przegród	1
Wersja z tylnym panelem (strona wewnętrzna)	Szyna ciągła profil C
Prostokątny kształt	☒
Perforacja dna	z perforacją dna
Bezhalogenowy	☐
Klamra mocująca kable	☐
Wysokość kanału	70,00 mm
Wysokość kanału	110,00 mm
Łącznik kanału	☒
Rodzaj montażu pokryw	wewnętrzny
Perforacja montażowa w dnie	☒
Szerokość pokryw	76,5 mm
Szerokość pokryw 2	0,00 mm
Szerokość pokryw 3	0,00 mm
W zestawie pokrywa	☐
Folia ochronna	☒

Karta charakterystyki technicznej

Kanał podparapetowy Rapid 80, szerokość kanału 110,
wysokość kanału 70

Nr kat. 6274302



Dane techniczne

Symetryczne

