


# Karta charakterystyki technicznej

## Kanał grzebieniowy, typ LK4/N 60100

Numery katalogowe: 6178211

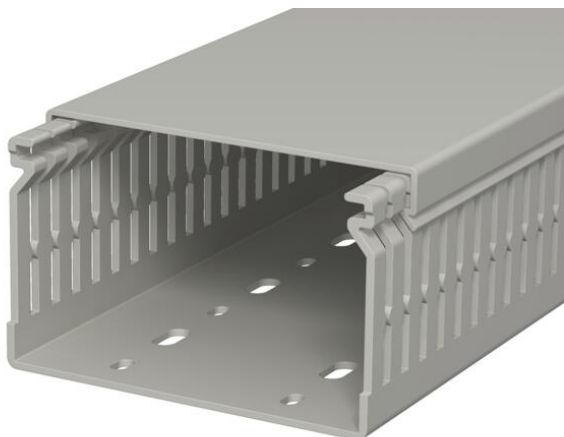

Kanał grzebieniowy z pokrywą i perforacją dna, przetłoczenia grzebieni zapobiegają wypadnięciu przewodów. Wymiary znamionowe odpowiadają wewnętrznym wymiarom kanałów. Wykonanie specjalne na zapytanie.



**PVC** polichlorek winylu

### Dane podstawowe

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Numery katalogowe                         | 6178211                |
| Typ                                       | LK4 N 60100            |
| Oznaczenie 1                              | Kanał grzebieniowy     |
| Wytwórca                                  | OBO                    |
| Wymiar                                    | 60x100x2000            |
| Kolor                                     | ciemnoszary; RAL 7030  |
| Materiał                                  | Polichlorek winylu     |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży           | 2                      |
| Jednostka opakowania                      | Metr                   |
| Ciężar                                    | 105,5 kg               |
| Jednostka wagi                            | kg/100 m               |
| Ślad węglowy CO (GWP) od kołyski po bramę | 2,0494 kg COe / 1 Metr |


# Karta charakterystyki technicznej

Kanał grzebieniowy, typ LK4/N 60100

Numery katalogowe: 6178211



## Wymiary

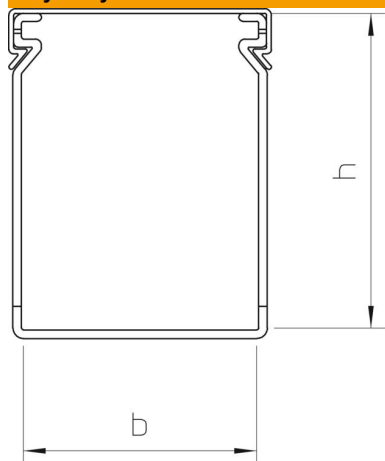

|           |          |
|-----------|----------|
| Długość   | 2 000 mm |
| Szerokość | 100 mm   |
| Wysokość  | 60 mm    |

## Dane techniczne

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Wersja ścianki bocznej   | rowkowany      |
| Rodzaj mocowania         | Perforacja dna |
| Elastyczność             | brak           |
| Bezhalogenowy            | brak           |
| Odporne na prąd upływowy | tak            |
| Z pokrywą                | tak            |
| Rozstaw szczelin         | 12,5 mm        |
| Szerokość szczeliny      | 5 mm           |
| samogasnący              | tak            |
| Zakres temperatur maks.  | 60 °C          |
| Zakres temperatur min.   | -5 °C          |