

# Karta charakterystyki technicznej

## Kanał grzebieniowy, typ LKV 75025

Numery katalogowe: 6178320



Kanał grzebieniowy z pokrywą i perforacją podstawy wg normy DIN EN 50085-2-3. Wykonanie specjalne na zapytanie.



**PVC** polichlorek winylu

### Dane podstawow

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Numery katalogowe                         | 6178320                |
| Typ                                       | LKV 75025              |
| Oznaczenie 1                              | Kanał grzebieniowy     |
| Wytwórca                                  | OBO                    |
| Wymiar                                    | 75x25x2000             |
| Kolor                                     | ciemnoszary; RAL 7030  |
| Materiał                                  | Polichlorek winylu     |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży           | 40                     |
| Jednostka opakowania                      | Metr                   |
| Ciężar                                    | 48,5 kg                |
| Jednostka wagi                            | kg/100 m               |
| Ślad węglowy CO (GWP) od kołyski po bramę | 1,1324 kg COe / 1 Metr |


# Karta charakterystyki technicznej

Kanał grzebieniowy, typ LKV 75025

Numery katalogowe: 6178320



## Wymiary

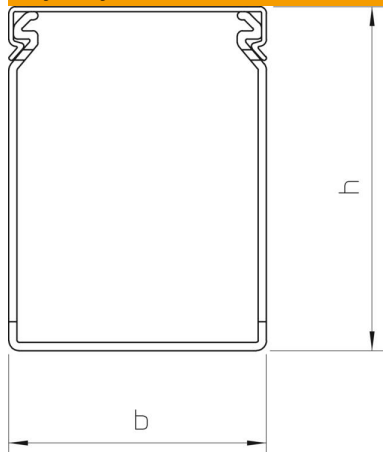

|           |          |
|-----------|----------|
| Długość   | 2 000 mm |
| Szerokość | 25 mm    |
| Wysokość  | 75 mm    |

## Dane techniczne

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Wersja ścianki bocznej  | rowkowany             |
| Rodzaj mocowania        | Perforacja dna        |
| Elastyczność            | brak                  |
| Bezhalogenowy           | brak                  |
| Z pokrywą               | tak                   |
| Przekrój poprzeczny     | 12,96 cm <sup>2</sup> |
| Rozstaw szczelin        | 12,5 mm               |
| Szerokość szczeliny     | 5 mm                  |
| samogasnący             | tak                   |
| Zakres temperatur maks. | 60 °C                 |
| Zakres temperatur min.  | -5 °C                 |