

# Karta charakterystyki technicznej

Puszka instalacyjna z podwójnym gniazdem zasilającym VDE

Numery katalogowe: 7408832



Puszka instalacyjna dla kasety zasilającej GES R2 do montażu w puszcze podpodłogowej UD GES R2 i podłogach systemowych.

W komplecie z podwójnym gniazdem zasilającym VDE. Za pomocą wsporników montażowych można zamontować dodatkowo maksymalnie 2 moduły teleinformatyczne (Keystone).



PA Poliamid

## Dane podstawow

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Numery katalogowe                          | 7408832                    |
| Typ  | MT R2 V                    |
| Oznaczenie 1                               | Wspornik montażowy GES R2  |
| Oznaczenie 2                               | z podwójnym VDE            |
| Wytwórca                                   | OBO                        |
| Kolor                                      | grafitowo-czarny; RAL 9011 |
| Materiał                                   | Poliamid                   |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 1                          |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                      |
| Ciężar                                     | 26,8 kg                    |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.                |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 3,125 kg CO2e / 1 Sztuka   |


# Karta charakterystyki technicznej

Puszka instalacyjna z podwójnym gniazdem zasilającym VDE

Numery katalogowe: 7408832

OBO  
BETTERMANN

## Wymiary

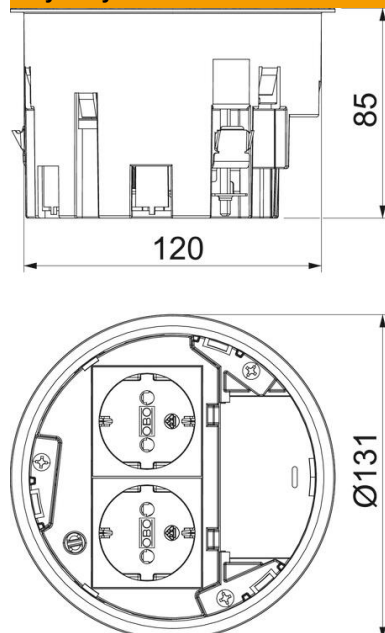

## Dane techniczne

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Ilość urządzeń do zabudowy                           | 2                            |
| Liczba obciążeń ciągłych                             | 1                            |
| Montaż   | Podwójne gniazdo wtykowe VDE |
| Rama ochronna wykładziny podłogowej                  | brak                         |
| Wersja sufitowa                                      | okrągła                      |
| Możliwość montażu uszczelki                          | tak                          |
| Odpowiednie do podłóg podwójnych                     | tak                          |
| Odpowiednie do podłóg drażonych                      | tak                          |
| Odpowiednie do czyszczenia na mokro                  | brak                         |
| Odpowiednie do kanałów podpodłogowych                | brak                         |
| Rodzaj urządzenia                                    | Wymiar rastra M45            |
| Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych | brak                         |
| Technika montażowa                                   | System M45                   |
| Z wgłębieniem na wykładzinę podłogową                | brak                         |
| Zakres mocowania D maks.                             | 50 mm                        |
| Zakres mocowania D min.                              | 25 mm                        |
| Możliwość odciążania naprężeń                        | tak                          |