


Karta charakterystyki technicznej

Taśma montażowa perforowana, z powłoką z tworzywa sztucznego

Numery katalogowe: 1475907



Taśma montażowa perforowana z płaszczem z tworzywa PE.

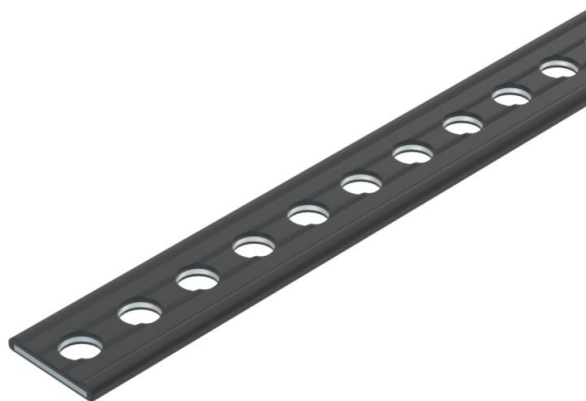

St stal

FSK cynkowany taśmowo / powłoka z tworzywa sztucznego

Dane podstawow

Numery katalogowe	1475907
Oznaczenie 1	Taśma montażowa
Oznaczenie 2	perforow., pokryta tworzywem
Wytwórca	OBO
Wymiar	27x2mm
Kolor	czarny
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowany taśmowo / powłoka z tworzywa sztucznego
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	166 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Taśma montażowa perforowana, z powłoką z tworzywa sztucznego

Numery katalogowe: 1475907



Wymiary

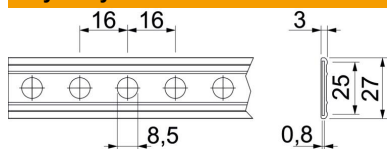

Wymiar	27 x 3
Wymiar A	16 mm
Wymiar b	25 mm
Wymiar b1	27 mm
Wymiar d	8,5 mm
Wymiar t	0,8 mm
Wymiar t1 (mm)	3

Dane techniczne

Wykonanie	perforowany
Wielkość:	III
Bezhlogenowy	tak
Średnica otworu	8,5 mm
Rolka	10
Perforacja	okrągła
Na uchwycie	tak