

Karta charakterystyki technicznej

Pusta obudowa aluminiowa Mx 16-Mx 36, lakierowana proszkowo

Numery katalogowe: 2011308



Obudowa aluminiowa do mechaniki i automatyki.

Doskonałe właściwości mechaniczne i termiczne MX-serii sprawdzają się w ciężkich warunkach. Obudowy mogą być stosowane w przemyśle, w stoczniach i portach lub w sektorze rolnym.

Chronią instalacje elektryczną przed szkodliwymi warunkami. Wandaloodporność oraz odporność na wysokie i niskie temperatury pozwalają na stosowanie puszek w ciągach komunikacyjnych (tunele, drogi, linie kolejowe).

Stopień ochrony IP66 zapewnia ochronę przed wnikaniem kurzu i wody.

Aluminiowe obudowy są malowane proszkowo (RAL 7035) i są dostarczane z pokrywą, śrubami ze stali nierdzewnej, uszczelką i 2 lub 4 śrubami uziemiającymi.

Temperatura: -40°C do +125°C



AIG aluminiowy odlew ciśnieniowy

P malowane proszkowo

Dane podstawowe

Numery katalogowe	2011308
Oznaczenie 1	Puszka aluminiowa
Wytwórca	OBO
Wymiar	80x75x57
Kolor	srebrnoszary; RAL 7001
Materiał	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Powierzchnia	malowane proszkowo
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	36,4 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Pusta obudowa aluminiowa Mx 16-Mx 36, lakierowana proszkowo

Numery katalogowe: 2011308



Wymiary

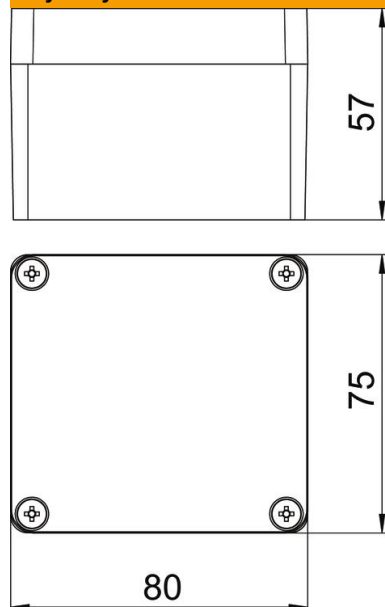

Długość	80 mm
Szerokość	75 mm
Wysokość	57 mm

Dane techniczne

Możliwość dobudowania	tak
Typ pokrywy małego rozdzielacza	zamknięta
Zamocowanie pokrywy	przykręcane
Kształt	prostokątna
Odpowiedni do użytkowania na zewnątrz	tak
Odpowiedni do ochrony odgromowej	brak
Wymiary wewnętrzne w świetle	71x65.6x52.5 mm
Z pokrywą	tak
Z płytą montażową	brak
Stopień ochrony	IP 66
Zakres temperatur maks.	125 °C
Zakres temperatur min.	-40 °C
Odporne na warunki atmosferyczne	tak