

Karta charakterystyki technicznej

Kotwa wbijana N z gwintem, V4A

Numery katalogowe: 3498399



Kotwa wbijana N może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz w betonie zarysowanym i niezarysowanym do mocowania elementów łącząc zalety kotwy sworzniowej z jeszcze prostszym montażem. Kotwę należy wprowadzić w wywiercony otwór. Dodatkowe zastosowanie momentu dokręcającego nie jest wymagane. Z chwilą wystąpienia obciążenia następuje zakotwienie w wywierconym otworze. Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0240, zawiera niezbędne wartości dopuszczalnych obciążeń oraz sposobu montażu dla klas odporności ogniowej do R 120.



- A4** stal nierdzewna
- 2B** pusty, późniejsza obróbka

Dane podstawow

Numery katalogowe	3498399
Typ	N 6-5/49 A4
Oznaczenie 1	Kotwa wbijana N
Oznaczenie 2	z gwintem M6
Wytwórca	OBO
Wymiar	6x49mm
Materiał	stal nierdzewna
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	1,2 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Kotwa wbijana N z gwintem, V4A

Numery katalogowe: 3498399



Wymiary

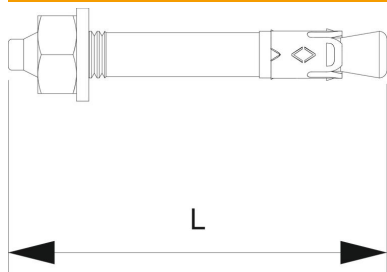

Długość	49 mm
Wymiar L	49 mm

Dane techniczne

Wykonanie	Udar
Przyrząd mocujący	inne
Głębokość wierconego otworu	40 mm
Średnica otworu min.	6 mm
Gwint	M6
gwint metryczny	6
Siła zaciskania	5 mm
Rozmiar klucza	10
Samowiercąca	brak
Dostępne aprobaty	tak
Odpowiednie do materiału budowlanego	Beton
Rodzaj montażu: kolki, kotwy	Montaż przepustowy