


Karta charakterystyki technicznej

Kanał zaślepiiony, zatrzaskiwany, wysokość 40-140 mm

Numery katalogowe: 7424040

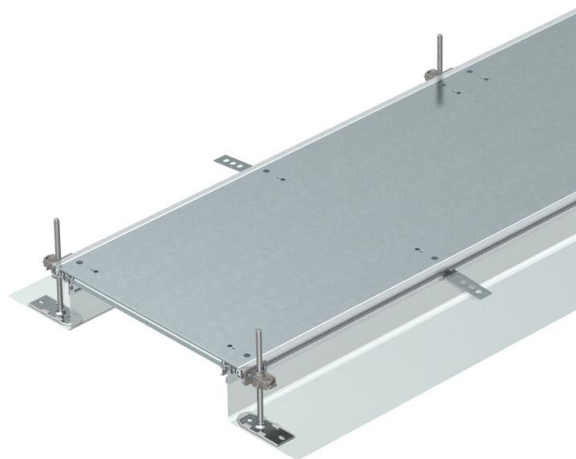

Gotowa do montażu podtytnkowa listwa przypodłogowa do prowadzenia kabli, składająca się z trzech pokryw systemowych, dwóch profili bocznych z przymocowaną elastyczną ścianką boczną wykonaną z metalowej siatki, profili stykowych wykładziny podłogowej o $H = 3 \text{ mm}$. Do suchych pomieszczeń z podłogami czyszczonymi na sucho. Nadaje się również do podłóg czyszczonych na mokro z odpowiednimi akcesoriami systemowymi. Zakres dostawy obejmuje sześć wsporników mocujących o regulowanej wysokości, sześć opasek do jastrychu i trzy uszczelki doczołowe pokrywy dla nominalnych szerokości szyn nośnych 200, 300 i 400 lub sześć wsporników doczołowych pokrywy dla szerokości szyn nośnych 500 i 600. Konieczne jednostki regulujące (należy przestrzegać wysokości regulacji) do wspornika pokrywy 500 i 600 nie wchodzi w zakres dostawy i należy je zamawiać osobno. W pokrywach kanałów do szerokości znamionowej 400 zamontowane są fabrycznie sprężyny montażowe. Z trzema samoblokującymi pokrywami zaślepiionymi ($L = 800 \text{ mm}$).



St

stal


FS

ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Numery katalogowe	7424040
Typ	OKA-G20040140R
Oznaczenie 1	Kanał zlicowany z wylewką
Oznaczenie 2	rewizyjny, zatrzaskowy
Wytwórca	OBO
Wymiar	2400x200x140
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	2,4
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	836,25 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	46,7371 kg CO ₂ e / 1 Metr

Wymiary

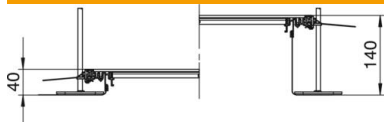

Długość	2 400 mm
Szerokość	200 mm

Karta charakterystyki technicznej

Kanał zaślepiony, zatrzaskiwany, wysokość 40-140 mm

Numery katalogowe: 7424040



Dane techniczne

Pokrywa otworu montażowego	brak
Oslony	3
System montażowy	Podłoga
Płyta podłogowa	brak
Pielęgnacja podłogi	wilgotny
Zamocowanie pokrywy zatrzaskowe	tak
Możliwość montażu uszczelki	tak
Otwór montażowy na puszkę napodłogową	brak
Możliwość odłączenia	tak
Odpowiednie do szczeliny dylatacyjnej	brak
Ściana z siatki	tak
Wysokość kanału maks.	140 mm
Wysokość kanału min.	40 mm
Grubość materiału pokrywy	4
Minimalna wysokość wylewki	40
Z otworem przyłączeniowym	brak
Z wyrównaniem potencjałów	brak
Z przegrodą	brak
Z występem	tak
Otwór montażowy	bez
Zakres regulacji maks.	140 mm
Zakres regulacji min.	40 mm
Pokrywa zdejmowana	tak
Zgodny z RoHS	tak