

# Karta charakterystyki technicznej

Końcówka kanału, wysokość 40-240 mm

Numery katalogowe: 7424302



Gotowe do montażu końcówki kanału, składające się z elastycznych profili bocznych z metalowej siatki i profili wykładziny podłogowej. W komplecie znajdują się kątowniki przyłączeniowe kanałów i kątownik mocujący o regulowanej wysokości.



St

stal

FS

ocynkowane metodą Sendzimira

## Dane podstawowe

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Numery katalogowe               | 7424302                     |
| Typ                             | OKA-G30040240ES             |
| Oznaczenie 1                    | Końcówka kanału             |
| Oznaczenie 2                    | do OKA-G oraz OKA-W         |
| Wytwórca                        | OBO                         |
| Materiał                        | Stal                        |
| Powierzchnia                    | cynkowana metodą Sendzimira |
| Norma powierzchni               | DIN EN 10346                |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1                           |
| Jednostka opakowania            | Sztuk                       |
| Ciężar                          | 47 kg                       |
| Jednostka wagi                  | kg/100 szt.                 |


# Karta charakterystyki technicznej

Końcówka kanału, wysokość 40-240 mm

Numery katalogowe: 7424302



## Wymiary

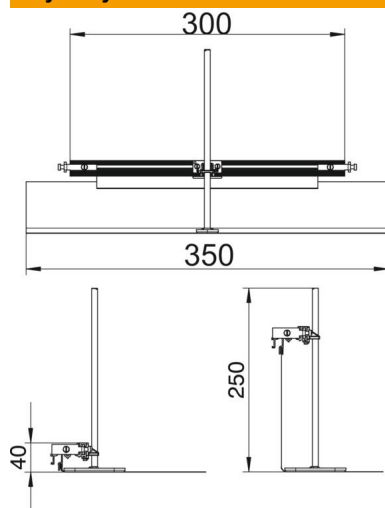

|           |        |
|-----------|--------|
| Długość   | 360 mm |
| Szerokość | 300 mm |
| Wymiar h  | 40 mm  |

## Dane techniczne

|                                                                        |        |
|------------------------------------------------------------------------|--------|
| Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką | brak   |
| Odpowiednie do otwartego kanału podpodłogowego związanego z posadzką   | tak    |
| Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem                | brak   |
| Wysokość kanału maks.                                                  | 240 mm |
| Wysokość kanału min.                                                   | 40 mm  |
| Zakres regulacji maks.                                                 | 200 mm |
| Zakres regulacji min.                                                  | 0 mm   |