Karta charakterystyki technicznej

Jednostka kanału, zaślepiona, zatrzaskiwana, wysokość 40-140 mm

Numery katalogowe: 7424046

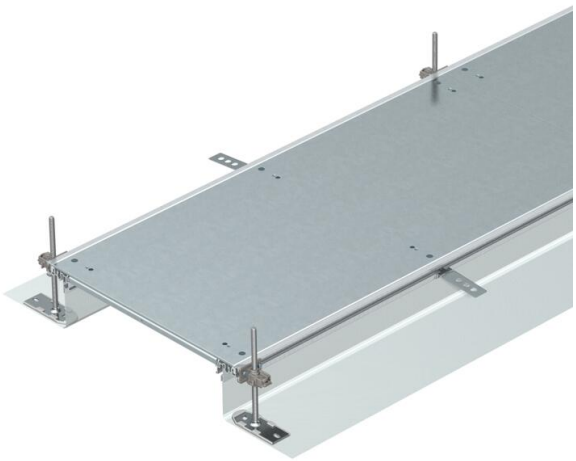

Gotowa do montażu podtynkowa listwa przypodłogowa do prowadzenia kabli, składająca się z trzech pokryw systemowych, dwóch profili bocznych z przymocowaną elastyczną ścianką boczną wykonaną z metalowej siatki, profili stykowych wykładziny podłogowej o H = 3 mm Do suchych pomieszczeń z podłogami czyszczonymi na sucho Nadaje się również do podłóg czyszczonych na mokro z odpowiednimi akcesoriami systemowymi. Zakres dostawy obejmuje sześć wsporników mocujących o regulowanej wysokości, sześć opasek do jastrychu i trzy uszczelki doczołowe pokrywy dla nominalnych szerokości szyn nośnych 200, 300 i 400 lub sześć wsporników doczołowych pokrywy dla szerokości szyn nośnych 500 i 600. Konieczne jednostki regulujące (należy przestrzegać wysokości regulacji) do wspornika pokrywy 500 i 600 nie wchodzą w zakres dostawy i należy je zamawiać osobno. W pokrywach kanałów do szerokości znamionowej 400 zamontowane są fabrycznie sprężyny montażowe.

St	stal
FS	ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow

Numery katalogowe	7424046
Typ	OKA-G50040140R
Oznaczenie 1	Kanał zlicowany z wylewką
Oznaczenie 2	rewizyjny, zatrzaskowy
Wytwórca	OBO
Wymiar	2400x500x140
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	2,4
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	1850,4 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	76,8868 kg CO2e / 1 Metr

Wymiary

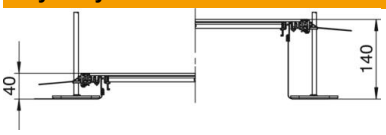

Długość	2 400 mm
Szerokość	500 mm

Karta charakterystyki technicznej

Jednostka kanału, zaślepiona, zatrzaskiwana, wysokość 40-140 mm

Numery katalogowe: 7424046

Dane techniczne

Pokrywa otworu montażowego	brak
Osłony	3
System montażowy	Podłoga
Płyta podłogowa	brak
Pielęgnacja podłogi	wilgotny
Zamocowanie pokrywy zatrzasko-we	tak
Możliwość montażu uszczelki	tak
Otwór montażowy na puszkę napodłogową	brak
Możliwość odłączenia	tak
Odpowiednie do szczeliny dylata-cyjnej	brak
Ściana z siatki	tak
Wysokość kanału maks.	140 mm
Wysokość kanału min.	40 mm
Grubość materiału pokrywy	4
Minimalna wysokość wylewki	40
Z otworem przyłączeniowym	brak
Z wyrównaniem potencjałów	brak
Z przegrodą	brak
Z występem	tak
Otwór montażowy	bez
Zakres regulacji maks.	140 mm
Zakres regulacji min.	40 mm
Pokrywa zdejmowana	tak
Zgodny z RoHS	tak