

Karta charakterystyki technicznej

Jednostka kanału z listwą szczotkową

Numery katalogowe: 7403816



Gotowy do montażu kanał instalacyjny do prowadzenia kabli i montażu urządzeń, składający się z podstawy kanału z dwiema pokrywami i listwy szczotkowej o regulowanej wysokości. Zakres dostawy obejmuje dwie pokrywy uszczelki oraz jeden łącznik. Do regulacji wysokości wymagane jest sześć jednostek poziomujących. Możliwość obciążenia do maksymalnie 5 kN. Listwa przypodłogowa może być uzupełniona o regulowany profil stykowy do wykładzin podłogowych, służący do rozgraniczenia jastrzychu w obszarach ościeży drzwiowych i przed wnękami grzejnikowymi.



St

stal

FS

ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow

Numery katalogowe	7403816
Typ	OKB U 25085 BLON
Oznaczenie 1	Kanał zlicowany z wylewką
Oznaczenie 2	z listwą szczotkową
Wytwórca	OBO
Wymiar	2000x273x80
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	2
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	1425 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	55,6285 kg CO ₂ e / 1 Metr


Karta charakterystyki technicznej

Jednostka kanału z listwą szczotkową

Numery katalogowe: 7403816



Wymiary

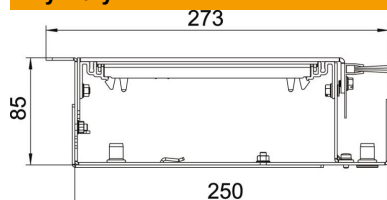

Długość	2 000 mm
Szerokość	250 mm
Wysokość	93 mm
Wymiar h	85 mm

Dane techniczne

Pokrywa otworu montażowego	brak
Ilość komór	2 St.
Płyta podłogowa	tak
Pielęgnacja podłogi	suchy
Zamocowanie pokrywy zatrzaskowe	tak
Możliwość montażu uszczelki	brak
Otwór montażowy na puszkę napodłogową	brak
Możliwość odłączenia	tak
Odpowiednie do szczeliny dylatacyjnej	brak
Ściana z siatki	brak
Minimalna wysokość wylewki	93
Z otworem przyłączeniowym	brak
Z wyrównaniem potencjałów	brak
Z przegrodą	brak
Z występem	tak
Otwór montażowy	bez
Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych	250
Zakres regulacji min.	0 mm
Przekrój poprzeczny	11500 mm ²
Pokrywa zdejmowana	tak
Przekrój kanału a	4231 mm ²
Przekrój kanału b	7306 mm ²
Zgodny z RoHS	tak
Wersja o zwiększonej wytrzymałości	tak
Zamocowanie przegrody_usuń	stecken
Obciążenie pionowe, duża powierzchnia	do 5000 N
Obciążenie pionowe, mała powierzchnia	do 3000 N
Zamocowanie przegrody	wtykanie