


Karta charakterystyki technicznej

Trójnik dostawny 60 FS

Numery katalogowe: 6040411

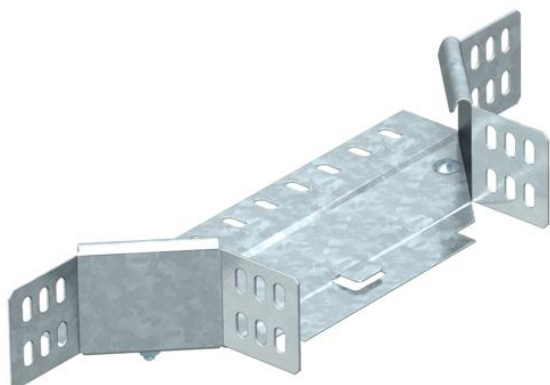

Trójnik dostawny do montażu poziomego i pionowego. Do wszystkich typów korytek kablowych o wysokości boku 60 mm
Kształtka łączeniowa jest dostarczana niezmontowana. Wraz z potrzebnymi materiałami montażowymi.



St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Numery katalogowe | 6040411 |
| Typ | RAA 615 FS |
| Oznaczenie 1 | Trójnik dostawny |
| Oznaczenie 2 | z 2 łącznikami kątowymi |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 60x150 |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą Sendzimira |
| Norma powierzchni | DIN EN 10346 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 40,1 kg |
| Jednostka wagi | kg/100 szt. |


Karta charakterystyki technicznej

Trójkąt dostawny 60 FS

Numery katalogowe: 6040411



Wymiary

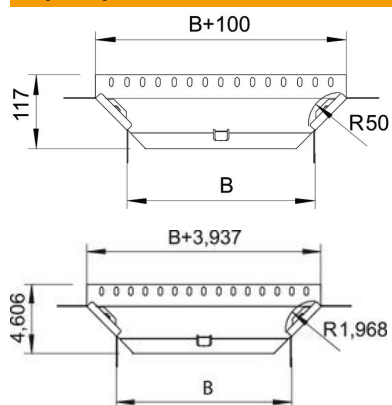

| | |
|-----------|--------|
| Szerokość | 150 mm |
| Szerokość | 6 in |
| Wysokość | 60 mm |
| Wysokość | 2 in |
| Wymiar B | 150 mm |
| Wymiar R | 50 mm |

Dane techniczne

| | |
|---|---------------------|
| Wygięcie (ką) | 90° |
| Wersja połączenia | dostarczony łącznik |
| Podtrzymanie funkcji | tak |
| Grubość materiału, dna | 1 mm |
| Rysunek otworów NATO | brak |
| Zmiana kierunku | poziomy |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe | brak |
| Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego | przykręcane |
| Grubość boku | 1,25 mm |