


Karta charakterystyki technicznej

Trójnik dostawny 85 FT

Numery katalogowe: 7122403

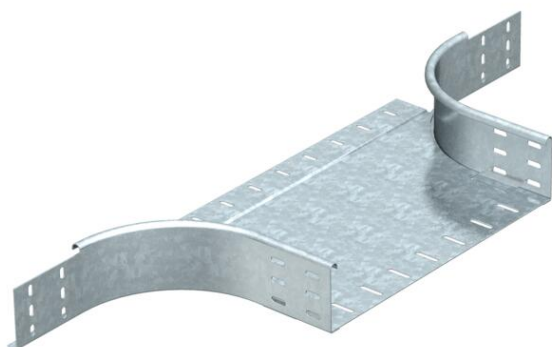

Trójnik dostawny do montażu poziomego i pionowego. Do wszystkich typów korytek kablowych o wysokości boku 85 mm
Kształtka łączeniowa w wersji okrągłej. Promień wewnętrzny kształtki wynosi 150 mm.

Materiały montażowe należy zamawiać osobno.




St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Numery katalogowe	7122403
Oznaczenie 1	Trójnik dostawny
Oznaczenie 2	Wersja okrągła
Wytwórca	OBO
Wymiar	85x400
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	250 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.

Wymiary

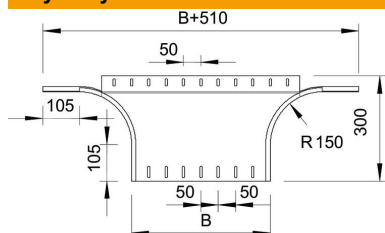

Szerokość	400 mm
Szerokość	16 in
Wysokość	85 mm
Wysokość	3 in
Wymiar B	400 mm
Wymiar R	150 mm

Karta charakterystyki technicznej

Trójkąt dostawny 85 FT

Numery katalogowe: 7122403



Dane techniczne

Wygięcie (kąt)	90°
Wersja połączenia	bez łącznika
Podtrzymanie funkcji	brak
Grubość materiału, dna	1,5 mm
Rysunek otworów NATO	brak
Zmiana kierunku	poziomy
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	przykręcane
Grubość boku	1,25 mm