


Karta charakterystyki technicznej

Rama kasetonowa do wysokich obciążeń z otworem na tubus, RKFSL, wielkość znamionowa 250-3

Numery katalogowe: 7409490



Rama kasetonowa do wysokich obciążeń z otworem na tubus, do montażu osprzętu elektroinstalacyjnego w puszcze podpodłogowej UZD250-3, w podłogach czyszczonych na sucho lub mokro. Klasa obciążeń 1 do 10 kN.

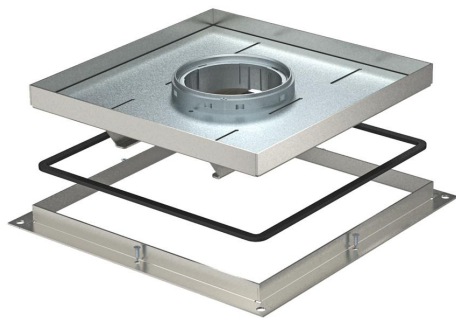

A2 stal nierdzewna

Dane podstawow

Numery katalogowe	7409490
Typ	RKF2 SL1 V2 40
Oznaczenie 1	Rama kasetonowa do wys.obciąż.
Oznaczenie 2	do tubusa
Wytwórca	OBO
Wymiar	283x283x40
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	559 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Rama kasetonowa do wysokich obciążeń z otworem na tubus, RKFSL, wielkość znamionowa 250-3

Numery katalogowe: 7409490



Wymiary

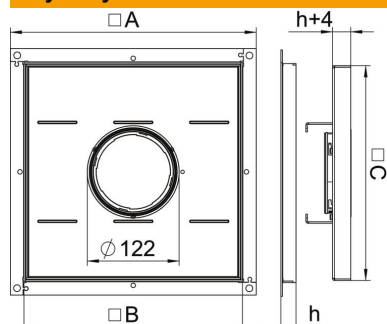

Wymiar A	324 mm
Wymiar B	288 mm
Wymiar C	282 mm
Wymiar h	40 mm

Dane techniczne

Wersja, wyjście kablowe	Tubus
Odpowiednie do podłóg podwójnych	tak
Odpowiednie do podłóg drażonych	tak
Odpowiednie do	Montaż puszek podtynkowych
Wersja o zwiększonej wytrzymałości	tak
Klasa wytrzymałości	10 kN (OBO SL1)
Grubość wykładziny podłogowej	38 mm