


Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kasetka z wyjściem przewodu, RKSN, stal
nierdzewna

Numery katalogowe: 7409218

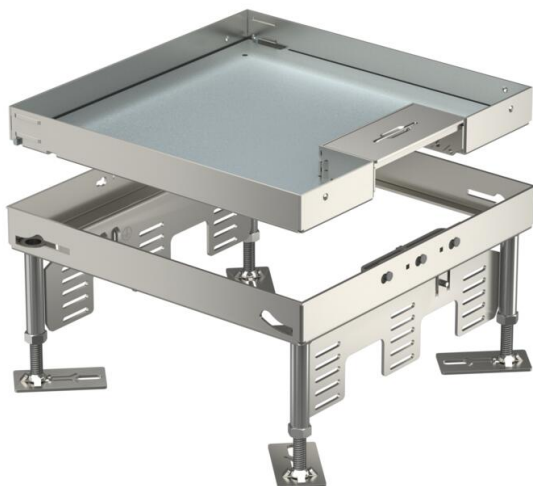

Regulowana kasetka zasilająca wielkości znamionowej 9 z wyjściem przewodu, do montażu osprzętu elektroinstalacyjnego w podłogach czyszczonych na sucho. Regulowana kasetka z wyjściem przewodu, 3-komorowa. Możliwość montażu trzech płytek APMT5. Do montażu 3 uniwersalnych puszek instalacyjnych UT4 na 9 indywidualnych akcesoriów z pierścieniem nośnym / wspornikiem nośnym lub 6 urządzeń Modul 45.

Nivellierbare quadratische Kassette, 3-zügig, mit Schnurauslass der Nenngröße 9 für den Einbau von Installationsgeräten. Kassette passend zu Nutzung in Kanalsystemen, Doppel- und Holzböden in trocken gepflegten Fußböden im Innenbereich. Nur passend für glatte Bodenbeläge. Es können 3 Abdeckplatten APMT5 für installiert werden.



A2 stal nierdzewna 1.4301

Dane podstawowe

Numery katalogowe	7409218
Typ	RKSN2 9 VS 20
Oznaczenie 1	Kasetka kwadratowa
Oznaczenie 2	z wyjściem przewodu
Wytwórca	OBO
Wymiar	243x243mm
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	430 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO (GWP) od kołyski po bramę	20,7494 kg COe / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kasetka z wyjściem przewodu, RKS-N, stal nierdzewna

Numery katalogowe: 7409218



Wymiary

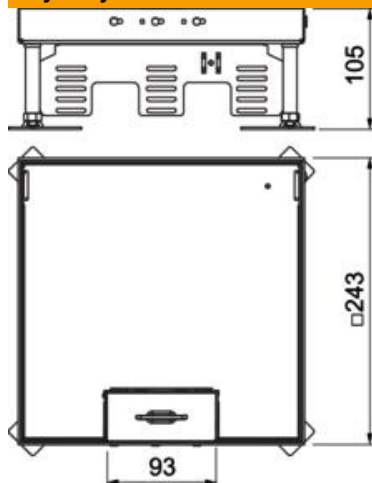

Długość	243 mm
Szerokość	243 mm
Wymiar h	105 mm

Dane techniczne

Ilość urządzeń do zabudowy	12
Liczba puszek instalacyjnych	3
Liczba wyjść kablowych	1
Wykonanie	kwadratowa
Wersja, wyjście kablowe	Obrotowe wyjście przewodów
Pielęgnacja podłogi	suchy
Możliwość odłączenia	brak
Wysokość podłogi maks.	150 mm
Wysokość podłogi min.	105 mm
Odpowiednie do podłóg podwójnych	tak
Odpowiednie do podłóg drażnionych	tak
Odpowiednie do	Montaż puszek podtynkowych
Odpowiednie do puszek podpodłogowych	250/350
Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych	tak
Długość, wymiar montażowy	244 mm
Średnica znamionowa	350 mm
Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych	9
Zakres regulacji maks.	150 mm
Zakres regulacji min.	105 mm
Stopień ochrony (IP) w stanie użytkowania, otwartym	IP 20
Stopień ochrony (IP) w stanie nieużywanym, zamkniętym	IP 20
Odporność kod IK	IK10
Wersja o zwiększonej wytrzymałości	brak
Typ systemu montażu	UT4
Obciążenie pionowe, duża powierzchnia	do 15 000 N

Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kaseta z wyjściem przewodu, RКСN, stal
nierdzewna

Numery katalogowe: 7409218



Dane techniczne

Obciążenie pionowe, mała powierzchnia	do 3000 N
Zatwierdzenia	VDE
Grubość wykładziny podłogowej	20 mm