

Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kaseta z wyjściem przewodu, RKSR, stal
nierdzewna

Numer katalogowy: 7409278



Regulowana kaseta zasilająca wielkości znamionowej R9 z wyjściem przewodu, do montażu osprzętu elektroinstalacyjnego w podłogach czyszczonych na sucho. Regulowana kaseta z wyjściem przewodu, 3-komorowa. Możliwość montażu trzech płytek APMT5. Do montażu 3 uniwersalnych puszek instalacyjnych UT4 na 6 indywidualnych urządzeń z pierścieniem nośnym / wspornikiem nośnym lub 6 urządzeń Modul 45.

Height-adjustable round cassette, 3-compartment, with cord outlet of nominal size 9 for the installation of accessories. Cassette suitable for the use in trunking systems, raised and cavity floors in dry- and wet-cleaned floors in indoor areas. Suitable only for smooth floor coverings.

Three cover plates APMT5 can be installed.



A2 stal nierdzewna

Dane podstawowe

Numer katalogowy	7409278
Typ	RKSRN2 R9 VS20
Oznaczenie 1	Kaseta okrągła
Oznaczenie 2	z wyjściem przewodu
Wytwórca	OBO
Wymiar	Ø305mm
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	420 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	18,4172 kg CO2e / 1 Sztuka



Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kasetta z wyjściem przewodu, RKSR, stal nierdzewna

Numery katalogowe: 7409278



Wymiary

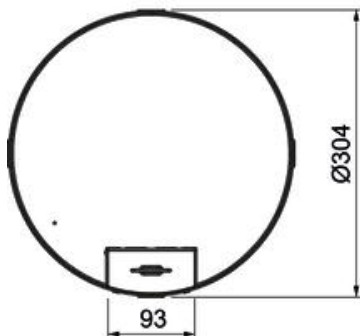

Długość	304 mm
Szerokość	304 mm

Dane techniczne

Ilość urządzeń do zabudowy	12
Liczba puszek instalacyjnych	3
Liczba wyjść kablowych	1
Wykonanie	okrągła
Wersja, wyjście kablowe	Obrotowe wyjście przewodów
Pielęgnacja podłogi	suchy
Możliwość odłączenia	brak
Wysokość podłogi maks.	155 mm
Wysokość podłogi min.	110 mm
Odpowiednie do podłóg podwójnych	tak
Odpowiednie do podłóg drażonych	tak
Odpowiednie do puszek podpodłogowych	350
Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych	tak
Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych	R9
Zakres regulacji maks.	155 mm
Zakres regulacji min.	110 mm
Stopień ochrony (IP) w stanie używania, otwartym	IP 20
Stopień ochrony (IP) w stanie nieużywanym, zamkniętym	IP 20
Odporność kod IK	IK10
Wersja o zwiększonej wytrzymałości	brak
Typ systemu montażu	UT4
Obciążenie pionowe, duża powierzchnia	do 5000 N
Obciążenie pionowe, mała powierzchnia	do 3000 N
Zatwierdzenia	VDE

Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kaseta z wyjściem przewodu, RKSR, stal
nierdzewna

Numery katalogowe: 7409278



Dane techniczne

Grubość wykładziny podłogowej | 20 mm