


Karta charakterystyki technicznej

Rama kasetonowa do wysokich obciążeń, rewizyjna, RKSL,
wielkość znamionowa 250-3
Numery katalogowe: 7405892



Rama kasetonowa „zaślepiąca” do zamknięcia otworu rewizyjnego na puszcze podpodłogowej UZD250-3 w podłogach czyszczonych na sucho i mokro. Klasa obciążeń 1 do 10 kN. Przeznaczona tylko do podłóg gładkich.

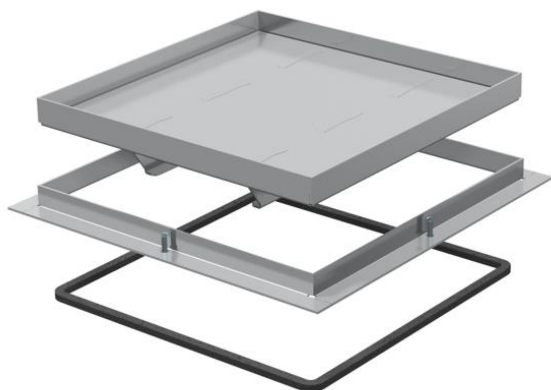

VA stal nierdzewna

Dane podstawow


Numery katalogowe	7405892
Typ	RK SL1 V2 20
Oznaczenie 1	Rama kasety do dużych obciążeń
Oznaczenie 2	rewizyjna
Wytwórca	OBO
Wymiar	282x282x20
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	517 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.

Karta charakterystyki technicznej

Rama kasetonowa do wysokich obciążeń, rewizyjna, RKSL,
wielkość znamionowa 250-3
Numery katalogowe: 7405892



Wymiary

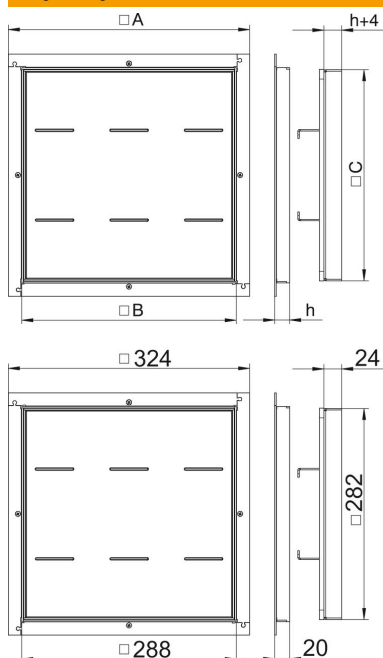

Wymiar A	324 mm
Wymiar B	288 mm
Wymiar C	282 mm
Wymiar h	20 mm

Dane techniczne

Liczba wyjść kablowych	0
Wersja, wyjście kablowe	Bez wyjścia przewodów
Pielegnacja podłogi	wilgotny
Wysokość wylewki min.	70 mm
Wysokość podłogi min.	90 mm
Odpowiednie do podłóg podwójnych	tak
Odpowiednie do podłóg drażzonych	tak
Odpowiednie do	Montaż puszek podtynkowych
Odpowiednie do puszek podpodłogowych	250
Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych	brak
Długość, wymiar montażowy	290 mm
Wersja o zwiększonej wytrzymałości	tak
Klasa wytrzymałości	10 kN (OBO SL1)
Typ systemu montażu	GB2