


Karta charakterystyki technicznej

Rama kasetonowa do wysokich obciążeń, rewizyjna, RKSL,
wielkość znamionowa 350-3

Numery katalogowe: 7405928

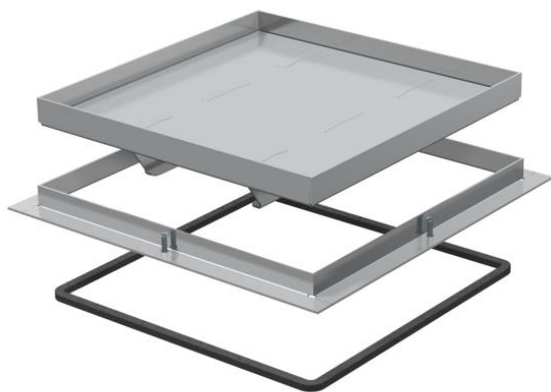

Rama kasetonowa „zaślepiona” do zamknięcia otworu rewizyjnego na puszcze podpodłogowej UZD350-3 w podłogach czyszczonych na sucho i mokro. Klasa obciążeń 1 do 10 kN. Przeznaczona tylko do podłóg gładkich.




A2 stal nierdzewna

Dane podstawowe

Numery katalogowe	7405928
Typ	RK SL1 V3 40
Oznaczenie 1	Rama kasety do dużych obciążeń
Oznaczenie 2	rewizyjna
Wytwórca	OBO
Wymiar	383x383x40
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	1017 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.

Wymiary

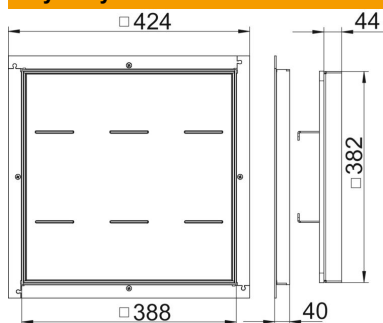

Wymiar A	424 mm
Wymiar B	388 mm
Wymiar C	382 mm
Wymiar h	40 mm

Karta charakterystyki technicznej

Rama kasetonowa do wysokich obciążeń, rewizyjna, RKSL,
wielkość znamionowa 350-3

Numery katalogowe: 7405928



Dane techniczne

Liczba wyjść kablowych	0
Wersja, wyjście kablowe	Bez wyjścia przewodów
Pielęgnacja podłogi	wilgotny
Wysokość wylewki min.	70 mm
Wysokość podłogi min.	110 mm
Odpowiednie do podłóg podwójnych	tak
Odpowiednie do podłóg drążonych	tak
Odpowiednie do	Montaż puszek podtynkowych
Odpowiednie do puszek podpodłogowych	350
Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych	brak
Długość, wymiar montażowy	390 mm
Wersja o zwiększonej wytrzymałości	tak
Klasa wytrzymałości	10 kN (OBO SL1)
Typ systemu montażu	GB3
Grubość wykładziny podłogowej	38 mm