


Karta charakterystyki technicznej

Rama kasetonowa do wysokich obciążeń, rewizyjna, RKSL,
wielkość znamionowa 250-3
Numery katalogowe: 7405932



Rama kasetonowa „zaślepiąca” do zamknięcia otworu rewizyjnego na puszcze podpodłogowej UZD250-3 w podłogach czyszczonych na sucho i mokro. Klasa obciążeń 2 do 20 kN. Przeznaczona tylko do podłóg gładkich.

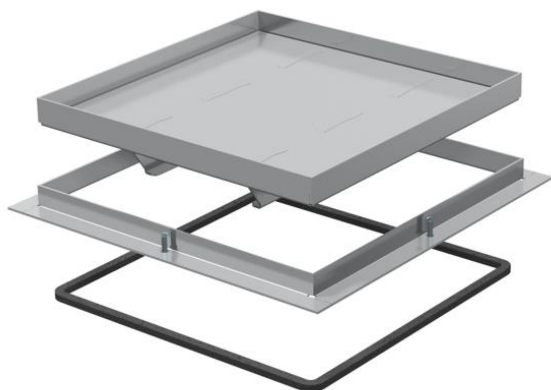

VA stal nierdzewna

Dane podstawow


| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Numery katalogowe | 7405932 |
| Typ | RK SL2 V2 20 |
| Oznaczenie 1 | Rama kasety do dużych obciążeń |
| Oznaczenie 2 | rewizyjna |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 282x282x20 |
| Materiał | stal nierdzewna 1.4301 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 776 kg |
| Jednostka wagi | kg/100 szt. |

Karta charakterystyki technicznej

Rama kasetonowa do wysokich obciążeń, rewizyjna, RKSL,
wielkość znamionowa 250-3
Numery katalogowe: 7405932



Wymiary

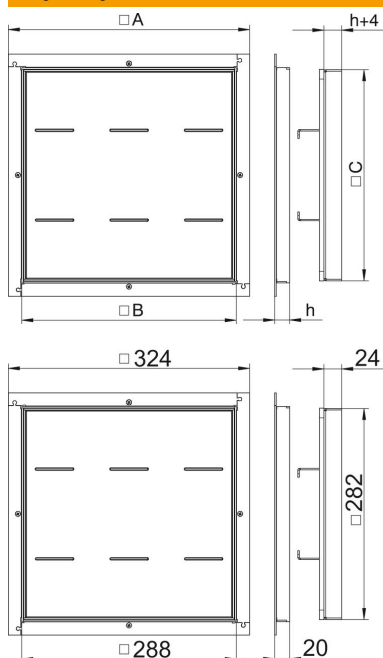

| | |
|----------|--------|
| Wymiar A | 324 mm |
| Wymiar B | 288 mm |
| Wymiar C | 282 mm |
| Wymiar h | 20 mm |

Dane techniczne

| | |
|---|----------------------------|
| Liczba wyjść kablowych | 0 |
| Wersja, wyjście kablowe | Bez wyjścia przewodów |
| Pielęgnacja podłogi | wilgotny |
| Wysokość wylewki min. | 70 mm |
| Wysokość podłogi min. | 90 mm |
| Odpowiednie do podłóg podwójnych | tak |
| Odpowiednie do podłóg drażonych | tak |
| Odpowiednie do | Montaż puszek podtynkowych |
| Odpowiednie do puszek podpodłogowych | 250 |
| Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych | brak |
| Długość, wymiar montażowy | 290 mm |
| Stopień ochrony (IP) w stanie używania, otwartym | IP 00 |
| Stopień ochrony (IP) w stanie nieużywanym, zamkniętym | IP 44 |
| Odporność kod IK | IK10 |
| Wersja o zwiększonej wytrzymałości | tak |
| Klasa wytrzymałości | 20 kN (OBO SL2) |