

# Karta charakterystyki technicznej

## Zaciski nośne do kabli

Numery katalogowe: 1488531



Zaciski nośne do montażu kabli. Otwarte mocowanie na kabel z boku. Mocowanie do wsporników stalowych przez przybijanie.



|    |                                |
|----|--------------------------------|
| St | stal                           |
| ZL | Cynkowanie lamelowe (płatkowe) |

### Dane podstawow

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Numery katalogowe               | 1488531                        |
| Oznaczenie 1                    | Zacisk nośny                   |
| Oznaczenie 2                    | na kabel, D25-30mm             |
| Wytwórca                        | OBO                            |
| Wymiar                          | 7,5-12mm                       |
| Materiał                        | Stal                           |
| Powierzchnia                    | Cynkowanie lamelowe (płatkowe) |
| Norma powierzchni               |                                |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 100                            |
| Jednostka opakowania            | Sztuk                          |
| Ciężar                          | 1,1 kg                         |
| Jednostka wagi                  | kg/100 szt.                    |


# Karta charakterystyki technicznej

## Zaciski nośne do kabli

Numery katalogowe: 1488531



### Wymiary

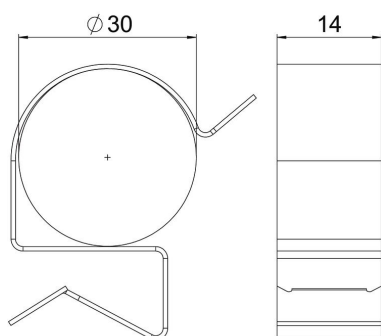

|           |       |
|-----------|-------|
| Długość   | 34 mm |
| Szerokość | 14 mm |
| Wysokość  | 37 mm |
| Maß W     | 14 mm |

### Dane techniczne

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Rodzaj połączenia/element przyłączeniowy | Rura/kabel |
| Rodzaj mocowania                         | wtykowe    |
| Grubość kołnierza F maks.                | 12 mm      |
| Grubość kołnierza F min.                 | 7,5 mm     |
| Średnica rury/kabla maks.                | 30 mm      |
| Średnica rury/kabla min.                 | 25 mm      |
| Zawias ustawiany                         | brak       |
| Zawias                                   | brak       |